

APA 100/88

COMPACTEUR ADAPTABLE

L'APPAREIL ADAPTABLE POUR LES PELLES DE GRANDE TAILLE

Grâce à sa largeur de travail de 880 mm et à sa longueur de 1295 mm, l'APA 100/88 est un compacteur adaptable pour pelles de grande taille assurant une productivité élevée. Il est équipé d'un moteur hydraulique à rotation à 360° et est conçu pour les pelles d'un poids maximal de 40 tonnes. Cette machine polyvalente peut également être utilisée pour les petites surfaces.

SYSTÈME BREVETÉ DE LIMITATION DES VIBRATIONS

- Les absorbeurs de vibrations en caoutchouc très résistants absorbent les vibrations et protègent ainsi la pelle comme l'utilisateur

SÉCURITÉ

- Pour les travaux sur les pentes abruptes où le compactage par plaque vibrante ne peut pas être réalisé en sécurité
- Compactage de tranchée sans utilisation directe de personnel

L'APPAREIL ADAPTÉ

- Le compacteur adaptable est compatible avec tous les principaux adaptateurs
- Grâce au système d'échange rapide Ammann, le compacteur adaptable est couplé et prêt à fonctionner en quelques secondes

UNE CONSTRUCTION ROBUSTE

- Le carter protège l'unité d'excitation centrale
- Des coussinets protègent le carter contre les vibrations et évitent tout contact direct des surfaces métalliques sous haute pression


APPLICATIONS

- Compacteur adaptable pour des pelles de 12-40 tonnes
- Tuyauterie
- Zones à urbaniser
- Compactage de talus et de pentes
- Espaces de travail étroits
- Compactage de puits
- Remblais d'édifice
- Construction de décharges
- Construction de voies

AMMANN

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

COMPACTEUR ADAPTABLE APA 100/88

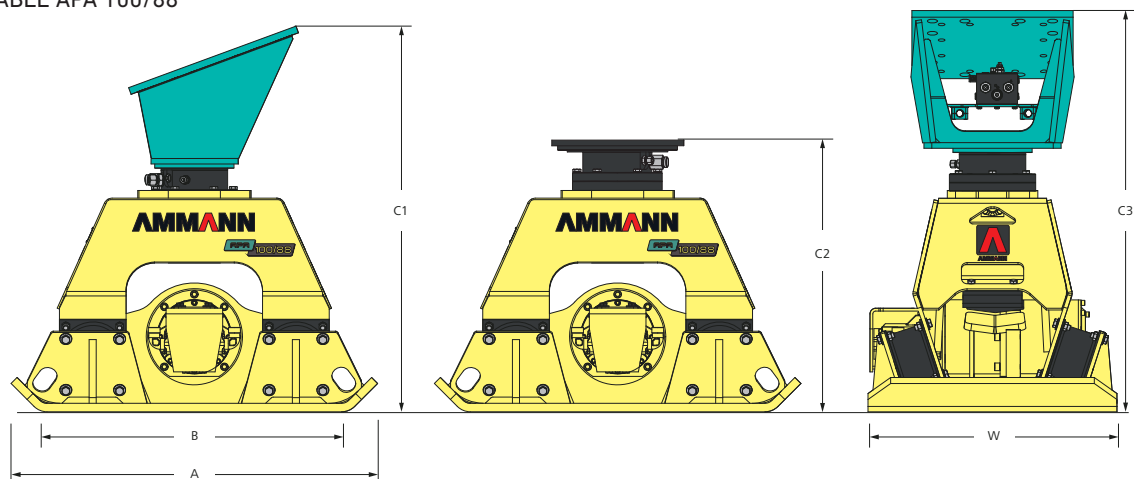

POIDS ET DIMENSIONS

	APA 100/88
POIDS DE LA MACHINE	875 kg
POIDS DE LA MACHINE (MECH.)	1065 kg
POIDS DE LA MACHINE (HYD.)	1170 kg
A LONGUEUR DE MACHINE	1295 mm
B LONGUEUR DE LA PLAQUE DE BASE	1095 mm
C1 HAUTEUR (MECH.)	1200 mm
C2 HAUTEUR (HYD.)	910 mm
C3 HAUTEUR (HYD.+UNIV.)	1380 mm
W LARGEUR DE MACHINE	880 mm
DIAMÈTRE	1480 mm
TAILLE RECOMMANDÉE	12 - 40 t

FORCES DE COMPACTAGE

FRÉQUENCE DE VIBRATION MAX.	36 Hz
FORCE CENTRIFUGE MAX.	100 kN
MAX. PROFONDEUR DE COMPACTAGE	10,4 N/cm ²

DIVERS

RACCORDS HYDRAULIQUES	Trouner - Arrivée - Tetour - Huile de fuite - Tourner
PRESSION HYDRAULIQUE REQUISE	250 bar
DÉBIT VOLUMÉTRIQUE REQUIS	150 l/min
PRESSION DE RETOUR MAX.	10 bar



ÉQUIPEMENT STANDARD

- Version avec rotateur hydraulique
- Excitateur à deux arbres à haute fréquence et faible amplitude
- Des tampons en caoutchouc protègent la pelle des vibrations
- Plaque d'adaptation universelle pour systèmes d'échange rapide

ÉQUIPEMENT EN OPTION

- Raccordements alternatifs à la trame de perçage Krupp
- Raccordements hydrauliques pour système d'échange rapide Likufix
- Raccordements hydrauliques pour système d'échange rapide Oilquick
- Plaque d'adaptation pour le montage d'un système d'échange rapide Oilquick

Pour plus d'informations sur les produits et services, veuillez consulter le site :
www.ammann.com

Le matériel et les informations techniques peuvent être modifiés sans que ce soit notifiés.
MSS-1070-03-FR | © Ammann Group

AMMANN