

AMMANN

COMPACTAGE LÉGER

GAMME DE PRODUITS



COMPACTAGE LÉGER

ÉLIMINER LES PASSES

Il existe des équipements de compactage léger Ammann pour vos chantiers les plus ouverts – et les plus étroits. Quel que soit l'outil de compactage Ammann utilisé, vous trouverez la puissance de compactage intégrée dans une machine de taille efficace et facile à utiliser.



PILONNEUSES ATR / ACR

ATR 30 | ATR 60 C | ATR 60 P | ATR 68 C | ATR 68 P
eATR 68 | ACR 70 D



PLAQUES VIBRANTES APF

Aller de l'avant

APF 10/33 | eAPF 12/40 | eAPF 12/50 | APF 12/40 | APF 12/50
eAPF 15/40 | eAPF 15/50 | APF 15/40 | APF 15/50 | APF 20/50



COMPACTEURS ADDITIONNELS APA

APA 20/30 | APA 20/40
APA 55/46 | APA 55/56 | APA 55/64
APA 72/74 | APA 90/110 | APA 110/110



PLAQUES VIBRANTES APR

Réversible

eAPR 20/40 | APR 22/40 | APR 25/40 | APR 25/50
APR 30/50 | APR 30/60
APR 40/60 | APR 52/75 | APR 58/75



PLAQUES VIBRANTES APH

Réversible entièrement hydrostatique

APH 50/75 | APH 55/75
APH 60/85 | APH 65/85 | eAPR 70/95
APH 85/95 | APH 110-95



ROULEAU DUPLEX ARW

ARW 65 | ARW 65-S



COMPACTEURS DE TRANCHÉE ARR

ARR 1575-2 | ARR 1575

APPLICATIONS

✓ = ADAPTÉ
 0 = ADAPTÉ AVEC RESTRICTIONS
 – = NE CONVIENT PAS

MODÈLE DE MACHINE	PAVÉS ÉPAIS > 10 cm	PETITS PAVÉS < 10 cm	ASPHALTE AVEC RÉSERVOIR D'EAU SYSTÈME D'ARROSAGE	SABLE / GRAVIER	MIXTE SOL	SOL COHÉSIF	HUMIDE SOL	ENROCHEMENT
ATR 30	–	–	–	20 cm (7,9 in)	20 cm (7,9 in)	25 cm (9,8 in)	20 cm (7,9 in)	–
ATR 60 C	–	–	–	45 cm (17,7 in)	45 cm (17,7 in)	55 cm (21,6 in)	50 cm (19,7 in)	–
ATR 60 P	–	–	–	45 cm (17,7 in)	45 cm (17,7 in)	55 cm (21,6 in)	50 cm (19,7 in)	–
ATR 68 C	–	–	–	45 cm (17,7 in)	45 cm (17,7 in)	55 cm (21,6 in)	50 cm (19,7 in)	–
ATR 68 P	–	–	–	45 cm (17,7 in)	45 cm (17,7 in)	55 cm (21,6 in)	50 cm (19,7 in)	–
eATR 68	–	–	–	45 cm (17,7 in)	45 cm (17,7 in)	55 cm (21,6 in)	50 cm (19,7 in)	–
ACR 70 D	–	–	–	45 cm (17,7 in)	45 cm (17,7 in)	55 cm (21,6 in)	55 cm (21,6 in)	–
APF 10/33	–	✓	✓	10 cm (3,9 in)	10 cm (3,9 in)	0	0	–
eAPF 12/40	–	✓	✓	20 cm (7,9 in)	15 cm (5,9 in)	0	0	–
eAPF 12/50	–	✓	✓	20 cm (7,9 in)	15 cm (5,9 in)	0	0	–
APF 12/40	–	✓	✓	20 cm (7,9 in)	15 cm (5,9 in)	0	0	–
APF 12/50	–	✓	✓	20 cm (7,9 in)	15 cm (5,9 in)	0	0	–
eAPF 15/40	–	✓	✓	20 cm (7,9 in)	15 cm (5,9 in)	0	0	–
eAPF 15/50	–	✓	✓	20 cm (7,9 in)	15 cm (5,9 in)	0	0	–
APF 15/40	–	✓	✓	20 cm (7,9 in)	15 cm (5,9 in)	0	0	–
APF 15/50	–	✓	✓	15 cm (5,9 in)	10 cm (3,9 in)	0	0	–
APF 20/50	–	✓	✓	25 cm (9,8 in)	20 cm (7,9 in)	0	0	–
eAPR 20/40	–	✓	0	25 cm (9,8 in)	20 cm (7,9 in)	0	0	–
APR 22/40	–	✓	0	30 cm (11,8 in)	25 cm (9,8 in)	0	0	–
APR 25/40 APR 25/50	0	✓	✓	35 cm (13,8 in)	30 cm (11,8 in)	0	0	–
APR 30/50 APR 30/60	✓	✓	0	40 cm (15,7 in)	35 cm (13,8 in)	0	0	10 cm (3,9 in)
APR 40/60	✓	✓	0	45 cm (17,7 in)	40 cm (15,7 in)	0	20 cm (7,9 in)	15 cm (5,9 in)
APR 52/75	✓	✓	0	50 cm (19,7 in)	45 cm (17,7 in)	20 cm (7,9 in)	30 cm (11,8 in)	20 cm (7,9 in)
APR 58/75	✓	0	0	55 cm (21,6 in)	50 cm (19,7 in)	25 cm (9,8 in)	40 cm (15,7 in)	25 cm (9,8 in)
APH 50/75	✓	✓	0	50 cm (19,7 in)	45 cm (17,7 in)	20 cm (7,9 in)	30 cm (11,8 in)	20 cm (7,9 in)
APH 55/75	✓	✓	0	50 cm (19,7 in)	45 cm (17,7 in)	25 cm (9,8 in)	30 cm (11,8 in)	20 cm (7,9 in)
APH 60/85	✓	0	0	60 cm (23,6 in)	45 cm (17,7 in)	20 cm (7,9 in)	40 cm (15,7 in)	20 cm (7,9 in)
APH 65/85	✓	–	0	55 cm (21,6 in)	60 cm (23,6 in)	35 cm (13,8 in)	50 cm (19,7 in)	30 cm (11,8 in)
eAPH 70/95	✓	–	–	55 cm (21,6 in)	60 cm (23,6 in)	35 cm (13,8 in)	50 cm (19,7 in)	30 cm (11,8 in)
APH 85/95	✓	–	0	50 cm (19,7 in)	65 cm (25,6 in)	40 cm (15,7 in)	50 cm (19,7 in)	30 cm (11,8 in)
APH 110-95	✓	–	0	65 cm (25,6 in)	80 cm (31 in)	55 cm (21,6 in)	65 cm (25,6 in)	40 cm (15,7 in)
ARW 65	–	–	✓	20 cm (7,9 in)	15 cm (5,9 in)	–	–	–
ARW 65-S	–	–	✓	20 cm (7,9 in)	15 cm (5,9 in)	–	–	–
APA 20/30	0	0	–	35 cm (13,8 in)	30 cm (11,8 in)	40 cm (15,7 in)	40 cm (15,7 in)	0
APA 20/40	0	0	–	30 cm (11,8 in)	25 cm (9,8 in)	35 cm (13,8 in)	35 cm (13,8 in)	0
APA 55/46	0	0	–	55 cm (21,6 in)	60 cm (23,6 in)	65 cm (25,6 in)	60 cm (23,6 in)	0
APA 55/56	0	0	–	50 cm (19,7 in)	55 cm (21,6 in)	60 cm (23,6 in)	55 cm (21,6 in)	0
APA 55/64	0	0	–	45 cm (17,7 in)	50 cm (19,7 in)	55 cm (21,6 in)	50 cm (19,7 in)	0
APA 72/74	0	–	–	60 cm (23,6 in)	55 cm (21,6 in)	55 cm (21,6 in)	55 cm (21,6 in)	0
APA 90/110	0	–	–	80 cm (31 in)	90 cm (35,4 in)	100 cm (39,4 in)	90 cm (35,4 in)	0
APA 110/110	0	–	–	85 cm (33,6 in)	90 cm (35,4 in)	100 cm (39,4 in)	90 cm (35,4 in)	0
ARR 1575	–	–	–	25 cm (9,8 in)	25 cm (9,8 in)	20 cm (7,9 in)	20 cm (7,9 in)	–
ARR 1575-2	–	–	–	20 cm (8 in)	15 cm (6 in)	10 cm (4 in)	8 cm (3 in)	–

Les chiffres en cm représentent la profondeur de compactage théorique dans des conditions de sol idéales (les capacités de compactage diffèrent en raison des conditions de sol imprévisibles).

PAVÉS ÉPAIS
AVEC TAPIS VULCOLLAN



PETITS PAVÉS
AVEC TAPIS VULCOLLAN



SABLE / GRAVIER
SOLS MIXTES



ASPHALTE*/
SABLE / GRAVIER
SOLS MIXTES
*AVEC SYSTÈME D'ARROSAGE



SOL COHÉSIF
SOL HUMIDE
ENROCHEMENT



SOL COHÉSIF
SOL HUMIDE



PILONNEUSES ATR / ACR

Fonctionnement sans effort et le meilleur mouvement vers l'avant de l'industrie.

Les pilonneuses Ammann présentent le meilleur mouvement vers l'avant du secteur, aidant les entrepreneurs dans toutes les applications à travailler de manière productive et à atteindre leurs objectifs de compactage.

Leur capacité à se déplacer vers l'avant en fait un outil de choix pour les entrepreneurs et les agences de location.

Les pilonneuses sont également si faciles à utiliser que les opérateurs de tous niveaux d'expérience sont en mesure de travailler de manière productive. Ils sont également plus confortables grâce à la poignée à vibrations réduites. Cela réduit la fatigue et s'avère être un autre facteur de productivité.

PRODUCTIVITÉ

Équilibre précis du poids

Guidage facile de la machine pendant le fonctionnement.

Puissance de compactage élevée

Assure le compactage dans des conditions difficiles et lors de travaux sur des matériaux difficiles.

Plusieurs choix de semelles

Les différents sabots de pilonneuse permettent de répondre à toutes les applications.

Longue durée de vie des moteurs et des machines

La machine peut être utilisée plus longtemps.

Une sélection flexible de carburant est possible

Des moteurs à essence et diesel sont disponibles.

Lignes Premium et Classic

Le client choisit la meilleure solution.

ERGONOMIE

Faibles valeurs de vibration main-bras

L'opérateur est protégé contre le syndrome de vibration main-bras, anciennement connu sous le nom de "doigt blanc", même pendant de longues périodes d'utilisation.

Poignée de guidage ouverte

Vue dégagée sur le sabot de la pilonneuse à tout moment pendant l'opération et facilité d'utilisation de tous les côtés.

Applications

- Compactage dans des zones confinées
- Travaux de terrassement
- Applications pour l'asphalte et le pavage
- Patchwork léger à moyen
- Construction de pipelines et de tranchées
- Aménagement paysager et jardinage

Machine réglable en hauteur

Le tube de guidage et la poignée de guidage peuvent être ajustés pour une utilisation confortable.

FACILITÉ D'ENTRETIEN

Vérification quotidienne sans outils

Entretien quotidien possible sans outils.

Conception robuste

Le boîtier de protection et les composants de haute qualité prolongent la durée de vie de la machine.

Filtres à air avec effet autonettoyant et préfiltre cyclonique disponible en option

Longue durée de vie de la machine avec des coûts de cycle de vie optimaux.



« LA PILONNEUSE eATR :
LIBÈRE LA FORCE DE
COMPACTAGE, RIVALISANT
AVEC SON HOMOLOGUE À
ESSENCE ! »



ATR 30
Essence



ATR 60 C
Essence



ATR 60 P
Essence

POIDS DE LA MACHINE	32 kg (70,5 lb)	62 kg (137 lb)	62 kg (137 lb)
LARGEUR DU PIED	80/130 mm (3/5 in)	280 mm (11 in)	280 mm (11 in)
FORCE CENTRIFUGE MAXIMALE	2 kN (450 lbf)	11,5 kN (2585 lbf)	11,5 kN (2585 lbf)
PUISSANCE DU MOTEUR À TR/MIN	0,95 kW (1,3 CV) 5000	2,2 kW (3 HP) 4300	2,7 kW (3,7 CV) 4300



ATR 68 C
Essence



ATR 68 P
Essence



eATR 68
eDrive (batterie)



ACR 70 D
Diesel

POIDS DE LA MACHINE	68 kg (150 lb)	68 kg (150 lb)	70 kg (154 lbs)	13 kN (2,9 lbf)
LARGEUR DU PIED	280 mm (11 in)	280 mm (11 in)	280 mm (11 in)	280 mm (11 in)
FORCE CENTRIFUGE	13 kN (2922 lbf)	13 kN (2922 lbf)	13,5 kN (3035 lbf)	16 kN (3597 lbf)
PUISSANCE DU MOTEUR À TR/MIN	2,2 kW (3 HP) 4300	2,7 kW (3,7 CV) 4300	2,2 kW (3 HP) 3600	3,2 kW (4,3 CV) 3250

VEUILLEZ CONTACTER VOTRE REPRÉSENTANT LOCAL POUR
CONNAÎTRE LA DISPONIBILITÉ DU PRODUIT SUR VOTRE MARCHÉ.

eATR 68

eDrive

eMISSION

- La machine zéro émission réduit l'impact écologique
- Alimentation par batterie
- Efficacité/économie maximale
- Travailler dans des espaces confinés
- Répond à toutes les normes d'émissions

Batterie

- Durable
- Chargement rapide et simple
- Bloc-batterie interchangeable avec d'autres plaques électriques Ammann
- Batterie longue durée, avec une sécurité optimale, remplaçable en quelques secondes



PLAQUES VIBRANTES

Plaque vibrante pour chaque application

Les plaques vibrantes Ammann sont prêtes à affronter toutes les situations. La gamme de produits s'étend d'un poids léger de 54 kg à un poids beaucoup plus lourd de 877 kg, avec de nombreux modèles intermédiaires.

Toutes les plaques Ammann sont faciles à utiliser, ce qui les rend idéales pour les flottes de location. Elles sont également polyvalentes et s'adaptent facilement à diverses applications. De nombreux modèles sont disponibles avec des moteurs diesel ou à essence. En termes de production, certaines de ces machines sont aussi rapides que les compacteurs de sol. Elles sont également très performantes, certains modèles pouvant grimper des pentes allant jusqu'à 30 %.

Applications

- Compactage dans des zones confinées
- Travaux de terrassement
- Applications pour l'asphalte et le pavage
- Patchwork léger à moyen
- Construction de routes et de voies ferrées
- Construction de pipelines et de tranchées
- Aménagement paysager et jardinage

Les plaques vibrantes Ammann sont divisées en trois catégories



SÉRIE APF

Aller de l'avant
Plaques vibrantes




SÉRIE APR

Réversible
Plaques vibrantes



SÉRIE APH

Entièrement hydrostatique
plaques vibrantes réversibles

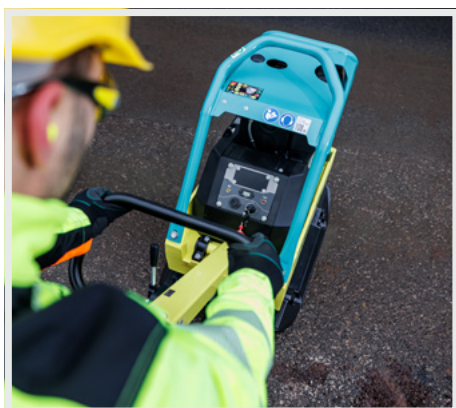

Contrôle

Les plaques vibrantes sont dotées de différents systèmes d'excitation, mais elles ont toutes un point commun : la facilité de contrôle par l'opérateur. Cela inclut les changements de direction ou les travaux sur des pentes raides.

« AVEC SA LARGE GAMME
DE PLAQUES VIBRANTES,
AMMANN PROPOSE LA
PLAQUE IDÉALE POUR
CHAQUE APPLICATION »



Polyvalence pour le marché de la location

Les plaques vibrantes Ammann offrent une large gamme de poids et de caractéristiques vibratoires variées pour répondre à de nombreuses applications. Les dimensions compactes de la machine et sa facilité d'entretien la rendent idéale pour les sociétés de location ainsi que pour les entrepreneurs et les paysagistes.



La poignée

La poignée de guidage standard est isolée des vibrations pour réduire le stress de l'opérateur. Le timon est également pliable et amovible, une caractéristique essentielle pour travailler dans des zones confinées ou pendant le transport.

PLAQUES VIBRANTES APF

Plaques vibrantes à déplacement vers l'avant

PRODUCTIVITÉ

Grande unité d'excitation

Augmente la puissance, la vitesse, la capacité d'escalade et la durée de vie de la machine.

Réservoirs d'eau qui se montent sans outillage

Permet un remplissage simple.

Tapis en caoutchouc qui s'installe sans outil

Permet des changements rapides lorsqu'il s'agit d'une nouvelle application.

ERGONOMIE

Poignée de guidage à faible vibration.

Les valeurs HAV inférieures à 2,5m/sec², les meilleures du secteur, protègent l'opérateur et éliminent la nécessité d'un enregistrement fastidieux.

Montage rapide et facile des options (réservoir d'eau, tapis Vulcolan, roues de transport)

Optimisez le temps de l'opérateur et de la machine.

Châssis de machine permettant une prise en main sûre

Aide l'opérateur à contrôler la machine, même dans les espaces difficiles et les zones confinées.

MAINTENANCE SIMPLE

Système d'excitation sans entretien

Réduit les coûts d'usure et d'entretien.

Cadre complet du moteur

Protège contre les dommages sur le chantier ou pendant le transport.

Entretien quotidien sans outils

Rapide et pratique pour un temps de fonctionnement optimal.



Batterie

- Longue durée
- Échanges rapides
- Chargement sûr, rapide et simple
- Échangeable avec les pilonneuses électriques Ammann

eMISSION

- La machine zéro émission réduit l'impact écologique
- Alimentation par batterie
- Efficacité/économie maximale
- Travailler dans des espaces confinés
- Répond à toutes les normes d'émissions

« ePLAQUE VIBRANTE APF :
DES PERFORMANCES
EXCEPTIONNELLES,
ÉQUIVALENTES À CELLES
DES MACHINES À ESSENCE
TRADITIONNELLES ! »



eAPF 12/40 - 12/50



APF 10/33

Essence



APF 12/40

Essence

APF 12/50

Essence



eAPF 12/40

eDrive (batterie)

eAPF 12/50

eDrive (batterie)

POIDS DE LA MACHINE	55 kg (121 lb)	69 / 70 kg (152 / 154 lb)	72 / 73 kg (159 / 161 lb)	89 kg (196 lbs)	93 kg (203 lbs)
LARGEUR DE LA MACHINE	330 mm (13,0 in)	400 mm (15,75 in)	500 mm (19,7 in)	400 mm (15,75 in)	500 mm (19,7 in)
FRÉQUENCE DE VIBRATION MAXIMALE	100 Hz (6000 vpm)	98 Hz (5880 vpm)	98 Hz (5880 vpm)	100 Hz (6000 vpm)	100 Hz (6000 vpm)
FORCE CENTRIFUGE MAXIMALE	10,5 kN (2360 lbf)	12 kN (2698 lbf)	12 kN (2698 lbf)	12 kN (2698 lbf)	12 kN (2698 lbf)
PUISSANCE DU MOTEUR À TR/MIN	2,6 kW (3,5 CV) 3600	2,6 kW (3,5 CV) 3600	2,6 kW (3,5 CV) 3600	1,8 kW (2,4 CV) 3600	1,8 kW (2,4 CV) 3600



**NOU-
VEAU**

eAPF 15/40

eDrive (batterie)

eAPF 15/50

eDrive (batterie)

APF 15/40

Essence



APF 15/50

Essence

POIDS DE LA MACHINE	89 kg (196 lbs)	93 kg (203 lbs)	80 / 84 kg (176 / 185 lb)	84 / 88 kg (185 / 194 lb)
LARGEUR DE LA MACHINE	400 mm (15,75 in)	500 mm (19,7 in)	400 mm (15,75 in)	500 mm (19,7 in)
FRÉQUENCE DE VIBRATION MAXIMALE	98 Hz (5880 vpm)	98 Hz (5880 vpm)	100 Hz (6000 vpm)	100 Hz (6000 vpm)
FORCE CENTRIFUGE MAXIMALE	12 kN (2698 lbf)	12 kN (2698 lbf)	15 kN (3372 lbf)	15 kN (3372 lbf)
PUISSANCE DU MOTEUR À TR/MIN	1,8 kW (2,4 CV) 3600	1,8 kW (2,4 CV) 3600	2,6 / 3,8 kW (3,5 / 5,1 CV) 3600	2,6 / 3,8 kW (3,5 / 5,1 CV) 3600



APF 20/50

Essence



APF 20/50

Diesel

POIDS DE LA MACHINE	88 kg (194 lb)	106 kg (234 lb)
LARGEUR DE LA MACHINE	500 mm (19,7 in)	500 mm (19,7 in)
FRÉQUENCE DE VIBRATION MAXIMALE	90 Hz (5400 vpm)	90 Hz (5400 vpm)
FORCE CENTRIFUGE MAXIMALE	20 kN (4496 lbf)	20 kN (4496 lbf)
PUISSANCE DU MOTEUR À TR/MIN	3,4 / 3,5 / 3,8 kW (4,6 / 4,7 / 5,1 CV) 3250	3,2 kW (4,3 CV) 3250

VEUILLEZ CONTACTER VOTRE REPRÉSENTANT LOCAL POUR
CONNAÎTRE LA DISPONIBILITÉ DU PRODUIT SUR VOTRE MARCHÉ.



APF 12/40



APF 15/40



APF 20/50

PLAQUES VIBRANTES APR

Plaques vibrantes réversibles

PRODUCTIVITÉ

Performance de compactage supérieure

Le puissant système vibratoire génère des forces de compactage élevées pour un compactage rapide et complet.

Une vitesse inégalée

La plaque de base équilibrée permet une mobilité supérieure et une vitesse de travail élevée.

Contrôle de la direction hydrostatique

Offre un contrôle simple et une grande précision, même dans les zones confinées.

Plaque vulkolan en option

Pour un travail soigné sur les pavés.

ERGONOMIE

Poignée de guidage à faible vibration.

Les valeurs HAV inférieures à 2,5 m/sec², les meilleures du secteur, protègent l'opérateur et éliminent la nécessité d'un enregistrement fastidieux.

Poignée de guidage pratique

Ergonomie optimisée pour un contrôle idéal de la machine pendant le travail.

Transport sécurisé

La machine est facilement sécurisée pendant le transport pour plus de commodité et de sécurité.

MAINTENANCE SIMPLE

Inspection quotidienne sans outils

Inspection quotidienne rapide et facile, sans outils.

Unité d'excitation à faible usure


Des intervalles d'entretien prolongés réduisent les coûts de service client.

Travaux de maintenance simplifiés

Les codes QR indiquent la maintenance appropriée et minimisent les temps d'arrêt.

Cadre et couvercles de protection

Empêche les dommages aux composants clés sur le chantier et pendant le transport.

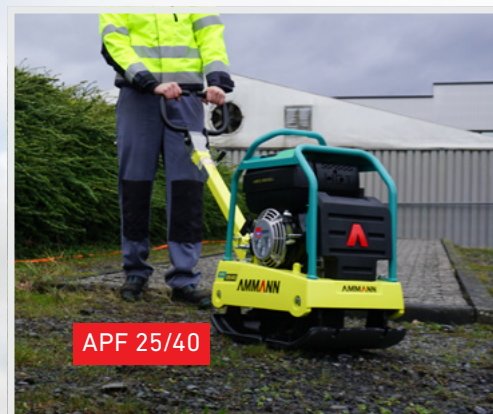



eAPR 20/40
eDrive (batterie)

APR 22/40
Essence

APR 22/40
Diesel

APR 25/40
APR 25/50
Diesel

APR 30/50
APR 30/60
Essence

APR 30/50
APR 30/60
Diesel

POIDS DE LA MACHINE	106 kg (234 lbs)	103 kg (227 lb)	121 kg (267 lb)	130 / 134 kg (287 / 295 lb)	198 / 201 kg (437 / 443 lb)	215 / 238 kg (474 / 525 lb)
POIDS MAX. AVEC OPTIONS	122 kg (269 lb)	112 kg (247 lb)	133 kg (293 lb)	140 / 150 kg (309 / 331 lb)	207 / 212 kg (456 / 467 lb)	235 / 545 kg (518 / 467 lb)
LARGEUR DE LA MACHINE	400 mm (15.75 in)	400 mm (15.75 in)	400 mm (15.75 in)	380 / 500 mm (15.0 / 19.7 in)	500 / 600 mm (23.6 / 19.7 in)	500 / 600 mm (23.6 / 19.7 in)
FRÉQUENCE DE VIBRATION MAXIMALE	100 Hz (6000 vpm)	98 Hz (5880 vpm)	98 Hz (5880 vpm)	95 Hz (5700 vpm)	90 Hz (5400 vpm)	90 Hz (5400 vpm)
FORCE CENTRIFUGE MAXIMALE	20 kN (4496 lbf)	23 kN (5171 lbf)	23 kN (5171 lbf)	25 kN (5620 lbf)	32 kN (7194 lbf)	32 kN (7194 lbf)
PUISSANCE DU MOTEUR À TR/MIN	1.8 kW (2,4 CV) 3600	3.6 kW (4,8 CV) 3600	3.1 kW (4,2 CV) 3000	3.1 kW (4,2 CV) 3000	6 kW (8 CV) 3100	4.5 kW (6 HP) 2900



APR 40/60
Essence

APR 40/60
Diesel



APR 52/75
Essence - HONDA



APR 52/75
Diesel - HATZ
E-Start

APR 52/75
Diesel - HATZ
E-Start EPA

POIDS DE LA MACHINE	256 kg (564 lb)	269 / 290 kg (593 / 639 lb)	365 kg (805 lb)	397 kg (875 lb)	404 kg (891 lb)
POIDS MAX. AVEC OPTIONS	-	279 / 290 kg (615 / 639 lb)	414 kg (913 lb)	447 kg (985 lb)	454 kg (1000 lb)
LARGEUR DE LA MACHINE	600 mm (23.6 in)	600 mm (23.6 in)	450 / 600 / 750 mm (17.7 / 23.6 / 29.5 in)	450 / 600 / 750 mm (17.7 / 23.6 / 29.5 in)	450 / 600 / 750 mm (17.7 / 23.6 / 29.5 in)
FRÉQUENCE DE VIBRATION MAXIMALE	65 Hz (3900 vpm)	65 Hz (3900 vpm)	65 Hz (3900 vpm)	65 Hz (3900 vpm)	65 Hz (3900 vpm)
FORCE CENTRIFUGE MAXIMALE	42 kN (9442 lbf)	42 kN (9442 lbf)	52.5 kN (11 802 lbf)	52.5 kN (11 802 lbf)	52.5 kN (11 802 lbf)
PUISSANCE DU MOTEUR À TR/MIN	6 kW (8 CV) 3100	4.5 kW (6 HP) 2900	8.2 kW (11 HP) 3000	6.8 kW (9,1 CV) 2900	7.6 kW (10,2 CV) 3000



APR 52/75
Diesel - HATZ (FAP)
E-Start EPA

APR 58/75
Essence - HONDA

APR 58/75
Diesel - HATZ
E-Start



APR 58/75
Diesel - HATZ
E-Start EPA

APR 58/75
Diesel - HATZ (FAP)
E-Start EPA

POIDS DE LA MACHINE	408 kg (899 lb)	418 kg (921 lb)	450 kg (992 lb)	453 kg (998 lb)	457 kg (1007 lb)
POIDS MAX. AVEC OPTIONS	458 kg (1010 lb)	467 kg (1030 lb)	480 kg (1058 lb)	503 kg (1109 lb)	507 kg (1118 lb)
LARGEUR DE LA MACHINE	450 / 600 / 750 mm (17.7 / 23.6 / 29.5 in)	450 / 600 / 750 mm (17.7 / 23.6 / 29.5 in)	450 / 600 / 750 mm (17.7 / 23.6 / 29.5 in)	450 / 600 / 750 mm (17.7 / 23.6 / 29.5 in)	450 / 600 / 750 mm (17.7 / 23.6 / 29.5 in)
FRÉQUENCE DE VIBRATION MAXIMALE	65 Hz (3900 vpm)	65 Hz (3900 tr/min)	65 Hz (3900 tr/min)	65 Hz (3900 tr/min)	65 Hz (3900 tr/min)
FORCE CENTRIFUGE MAXIMALE	52.5 kN (11 802 lbf)	58 kN (13 039 lbf)	58 kN (13 039 lbf)	58 kN (13 039 lbf)	58 kN (13 039 lbf)
PUISSANCE DU MOTEUR À TR/MIN	7.6 kW (10,2 CV) 3000	8.2 kW (11 HP) 3000	6.8 kW (9,1 CV) 2900	7.6 kW (10,2 CV) 3000	7.6 kW (10,2 CV) 3000

VEUILLEZ CONTACTER VOTRE REPRÉSENTANT LOCAL POUR CONNAÎTRE
LA DISPONIBILITÉ DU PRODUIT SUR VOTRE MARCHÉ.

PLAQUES VIBRANTES APH

Plaques vibrantes réversibles entièrement hydrostatiques

PRODUCTIVITÉ

Technologie à trois arbres

Aptitude à la pente et fonctionnement optimal à la pointe de l'industrie, même sur substrat humide et cohésif.

Performance de compactage supérieure

Unité vibrante puissante qui génère un rendement de compactage élevé pour un compactage rapide et une couverture uniforme.

Entraînement entièrement hydraulique

Contrôle de machine de premier ordre avec une grande précision, même dans les zones confinées.

ERGONOMIE

Poignée de guidage à faible vibration.

Les valeurs HAV inférieures à 2,5 m/sec², les meilleures du secteur, protègent l'opérateur et éliminent la nécessité d'un enregistrement fastidieux.

Commande Orbitrol pratique

Ergonomie optimisée pour un contrôle parfait de la machine pendant le travail.

Transport sécurisé

Fixation simple de la machine et sécurité accrue pendant le transport.

FACILITÉ D'ENTRETIEN

Vérification quotidienne sans outils

Entretien quotidien possible sans outils.

Entraînement entièrement hydraulique

Temps d'arrêt réduit par rapport à l'entraînement mécanique conventionnel.

Cadre et couvercles de protection

Protège tous les composants clés contre les dommages sur le chantier ou pendant le transport.



TECHNOLOGIE DE COMPACTAGE

Compactage intelligent du sol pour plaques vibrantes APH



Technologie de compactage

Les plaques vibrantes APH peuvent être équipées du célèbre système Ammann ACE (Ammann Compaction Expert), développé pour les plus grands compacteurs Ammann mais adapté à la gamme APH. ACE surveille en permanence les niveaux de compactage pour l'opérateur, ce qui améliore l'efficacité, en particulier lors du compactage de grandes surfaces.



Le système d'excitation à trois arbres

Ammann a développé un système d'excitation à trois arbres pour ses produits APH, la plus grande gamme proposée. Cela rend les machines plus faciles à utiliser tout en augmentant la puissance et les forces de compactage. Le système maintient un mouvement constant des plaques, ce qui permet un déplacement en douceur, même sur des sols lourds et cohérents, et aide à surmonter sans effort les pentes raides. Les machines APH peuvent même grimper tout en remblayant des zones saturées - un travail qui peut laisser les produits concurrents à l'arrêt.

VEUILLEZ CONTACTER VOTRE REPRÉSENTANT LOCAL POUR
CONNAÎTRE LA DISPONIBILITÉ DU PRODUIT SUR VOTRE MARCHÉ.



APH 50/75



APH 55/75



APH 60/85



APH 65/85

	Diesel	Diesel	Diesel	Diesel
POIDS DE LA MACHINE	350 kg (772 lb)	362 kg (798 lb)	464 kg (1023 lb)	471 kg (1038 lb)
POIDS MAX. AVEC OPTIONS	399 kg (880 lb)	410 kg (904 lb)	518 kg (1142 lb)	525 kg (1157 lb)
LARGEUR DE LA MACHINE	450 / 600 / 750 mm (17,7 / 23,6 / 29,5 in)	450 / 600 / 750 mm (17,7 / 23,6 / 29,5 in)	550 / 700 / 850 mm (21,7 / 27,6 / 33,5 in)	550 / 700 / 850 mm (21,7 / 27,6 / 33,5 in)
FRÉQUENCE DE VIBRATION MAXIMALE	70 Hz (4200 vpm)	70 Hz (4200 vpm)	69 Hz (4140 vpm)	55 Hz (3300 vpm)
FORCE CENTRIFUGE MAXIMALE	50 kN (11 240 lbf)	55 kN (12 364 lbf)	60 kN (13 489 lbf)	65 kN (14 613 lbf)
PUISSANCE DU MOTEUR À TR/MIN	7 kW (9,4 CV) 3200	7 kW (9,4 CV) 3200	10,1 kW (13,5 CV) 3000	10,1 kW (13,5 CV) 3000



eAPH 70/95



APH 85/95



APH 110-95

	eDrive (batterie)	Diesel	Diesel
POIDS DE LA MACHINE	750 kg (1653 lb)	690 kg (1521 lb)	825 kg (1819 lb)
POIDS MAX. AVEC OPTIONS	803 kg (1770 lb)	743 kg (1638 lb)	877 kg (1933 lb)
LARGEUR DE LA MACHINE	650 / 800 / 950 mm (25,6 / 31,5 / 37,4 in)	650 / 800 / 950 mm (25,6 / 31,5 / 37,4 in)	650 / 800 / 950 mm (25,6 / 31,5 / 37,4 in)
FRÉQUENCE DE VIBRATION MAXIMALE	54 Hz (3240 vpm)	52 Hz (3120 vpm)	48 Hz (2880 vpm)
FORCE CENTRIFUGE MAXIMALE	70 kN (15 737 lbf)	85 kN (19 109 lbf)	110 kN (24 729 lbf)
PUISSANCE DU MOTEUR À TR/MIN	10,2 kW (13,7 CV) 2400	13,4 kW (18 CV) 2600	17,5 kW (23,5 CV) 3000





COMPACTEURS ADDITIONNELS APA

Compacteurs supplémentaires de petite à grande taille pour les travaux plus difficiles

Vous travaillez sur un chantier de compactage particulièrement difficile ? Il est peut-être temps d'acheter un compacteur Ammann Add-On.

Ces accessoires s'adaptent aux pelles hydrauliques, qui utilisent leur portée pour compacter dans des endroits difficiles d'accès, tels que les tranchées profondes et étroites et les pentes particulièrement raides. Ils peuvent également fournir la plupart des autres machines de compactage pour de telles applications.

Applications

- Construction de pipelines
- Développements résidentiels et industriels
- Compactage des talus et des pentes
- Espaces de travail étroits, compactage des regards
- Travaux de remblayage de structures
- Construction d'une décharge
- Construction de chemins de fer

PRODUCTIVITÉ

Puissance de compactage élevée
Permet le compactage de grandes hauteurs de déversement.

Productif sur les pentes et les terrains escarpés

Compacte les zones trop escarpées pour les machines de compactage courantes.

Conception robuste des machines
Les machines APA ont une longue durée de vie.

ERGONOMIE

Solutions d'accouplement rapide
Permet une commutation plus rapide entre les godets et les compacteurs.

Fonctionnement sans danger à distance de sécurité

Les opérateurs peuvent compacter des matériaux sans entrer dans les tranchées. Les machines et les opérateurs n'ont pas à gravir des pentes raides et glissantes.

Contrôle sécurisé depuis la cabine
Réglage à distance de la machine depuis la cabine de la pelle.

FACILITÉ D'ENTRETIEN

Machine sans entretien
Aucun entretien régulier requis.

Structure robuste de la machine

Protection maximale des composants clés et des flexibles hydrauliques.

Tampons en caoutchouc doubles

Plus durable tout en éliminant les vibrations des autres parties de la machine.

« LE SYSTÈME
D'ACCOUPLEMENT RAPIDE
REND VOTRE MACHINE
PRÊTE À L'EMPLOI EN
QUELQUES SECONDES,
AUGMENTANT AINSI
VOTRE PRODUCTIVITÉ
AU QUOTIDIEN »





APA 20/30



APA 20/40



APA 55/46



APA 55/56



APA 55/64

POIDS EN ORDRE DE MARCHÉ CECE *	185 kg (408 lb)	195 kg (430 lb)	395 kg (871 lb)	410 kg (904 lb)	425 kg (937 lb)
LARGEUR DE TRAVAIL	300 mm (11,8 in)	400 mm (15,75 in)	460 mm (18,1 in)	560 mm (22 in)	640 mm (25,2 in)
FRÉQUENCE DE VIBRATION MAXIMALE	60 Hz (3600 vpm)	60 Hz (3600 vpm)	45 Hz (2700 vpm)	45 Hz (2700 vpm)	60 Hz (3600 vpm)
FORCE CENTRIFUGE MAXIMALE	20 kN (4496 lbf)	20 kN (4496 lbf)	55 kN (12364 lbf)	55 kN (12364 lbf)	55 kN (12364 lbf)

* avec rotateur mécanique



APA 72/74



APA 90/110



APA 110/110

POIDS EN ORDRE DE MARCHÉ CECE *	830 kg (1830 lb)	855 kg (1885 lb)	855 kg (1885 lb)
LARGEUR DE TRAVAIL	740 mm (29,1 in)	800 / 940 / 1100 mm (31,5 / 37 / 43,3 in)	800 / 940 / 1100 mm (31,5 / 37 / 43,3 in)
FRÉQUENCE DE VIBRATION MAXIMALE	36 Hz (2160 vpm)	40 Hz (2400 vpm)	40 Hz (2400 vpm)
FORCE CENTRIFUGE MAXIMALE	72 kN (16186 lbf)	90 kN (20233 lbf)	110 kN (24729 lbf)

* avec rotateur mécanique

VEUILLEZ CONTACTER VOTRE REPRÉSENTANT LOCAL POUR CONNAÎTRE LA DISPONIBILITÉ DU PRODUIT SUR VOTRE MARCHÉ.



ROULEAU DUPLEX ARW

Compaction du sol et de l'asphalte
à partir d'une seule machine.

Les rouleaux duplex Ammann combinent deux applications en une seule machine. L'opérateur choisit d'utiliser un réglage à forte amplitude pour le travail sur le gravier/la terre ou un réglage à faible amplitude pour l'asphalte et les matériaux bitumineux.

Les rouleaux duplex sont proposés avec deux types de moteurs diesel/essence. Tous deux fournissent une grande puissance à la machine et respectent les normes d'émission mondiales.

Applications

- Travaux de terrassement et applications d'asphalte
- Construction et réparation de trottoirs et de pistes cyclables
- Terrains de sport
- Construction et entretien de routes agricoles
- Chemins d'accès forestiers

PRODUCTIVITÉ

Application sur terre et enrobés

Réglage haute amplitude pour travaux sur gravier/terre

Réglage de faible amplitude pour l'asphalte et les matériaux bitumineux

Racleurs, système d'arrosage et réservoir d'eau installés en usine pour les chantiers sur l'asphalte.

ERGONOMIE

Entraînement hydraulique

Assure un réglage variable de la vitesse

Démarrage et freinage en douceur

Faibles coûts d'entretien grâce à l'entraînement hydrostatique et aux vibrations

Deux amplitudes

Amplitude élevée (0,3 mm/0,01 in) pour la sous-structure

Faible amplitude (0,15 mm/0,005 in) pour l'asphalte

FACILITÉ D'ENTRETIEN

Efficacité sur les bords

Le dégagement des deux côtés du tambour permet de travailler au plus près des obstacles.

Il n'est pas nécessaire de retravailler les bords, ce qui fait gagner beaucoup de temps.

La sécurité avant tout

La poignée de sécurité arrête la machine lorsque l'opérateur relâche la poignée.

La poignée de sécurité se met en position "avant" lorsque la machine travaille trop près de l'opérateur en mode marche arrière.

En mode marche arrière, la limite de vitesse du rouleau en marche arrière est fixée à 2,6 km/h (1,6 mph)

« LA POIGNÉE DE
COMMANDE PERMET DE
DÉPLACER LA MACHINE
EN DOUCEUR VERS LA
GAUCHE, LA DROITE,
L'AVANT ET L'ARRIÈRE »





ARW 65-S

ARW 65-S


ARW 65-S

ARW 65

ARW 65

	Hatz	Yanmar	Honda	Hatz	Yanmar
POIDS EN ORDRE DE MARCHÉ CECE	812 kg (1790 lb)	793 kg (1748 lb)	777 kg (1713 lb)	703 kg (1550 lb)	684 kg (1508 lb)
POIDS MAX. EN ORDRE DE MARCHÉ (AVEC DÉMARRAGE ÉLECTRIQUE ET OPTIONS)	822 kg (1812 lb)	800 kg (1764 lb)	784 kg (1728 lb)	713 kg (1572 lb)	694 kg (1530 lb)
LARGEUR DE LA BILLE	650 mm (25,6 in)	650 mm (25,6 in)	650 mm (25,6 in)	650 mm (25,6 in)	650 mm (25,6 in)
FRÉQUENCE DE VIBRATION MAXIMALE	65 Hz (3900 vpm)	65 Hz (3900 vpm)	65 Hz (3900 vpm)	65 Hz (3900 vpm)	65 Hz (3900 vpm)
FORCE CENTRIFUGE MAXIMALE	14 / 23 kN (3147 / 5171 lbf)	14 / 23 kN (3147 / 5171 lbf)	14 / 23 kN (3147 / 5171 lbf)	14 / 23 kN (3147 / 5171 lbf)	14 / 23 kN (3147 / 5171 lbf)
PUISSANCE DU MOTEUR À TR/MIN	6,4 kW (8,6 CV) 2800	6,1 kW (8,2 CV) 2800	7,8 kW (10,5 CV) 2800	6,4 kW (8,6 CV) 2800	6,1 kW (8,2 CV) 2800

VEUILLEZ CONTACTER VOTRE REPRÉSENTANT LOCAL POUR
CONNAÎTRE LA DISPONIBILITÉ DU PRODUIT SUR VOTRE MARCHÉ.

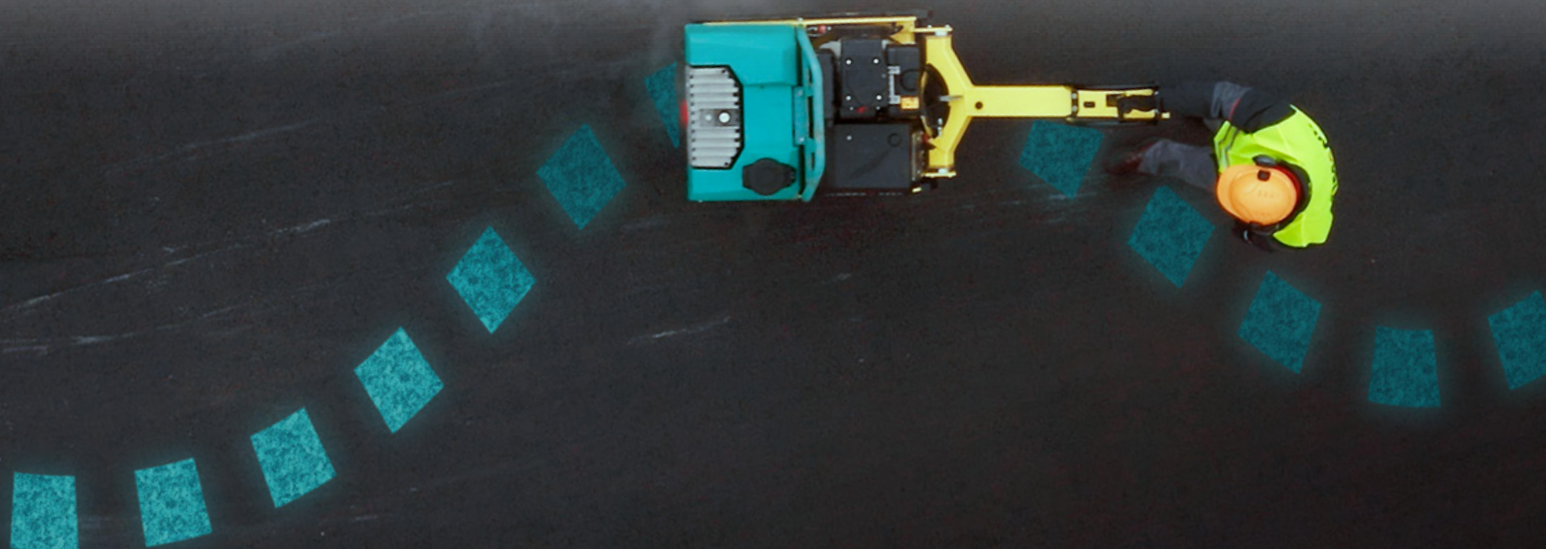

COMPACTEURS DE TRANCHÉE ARR

S'attaquer aux sols tenaces.

Les compacteurs de tranchée, également appelés compacteurs pied de mouton, donnent de bons résultats dans les sols cohésifs, tels que les argiles, qui peuvent être très difficiles à compacter. Les compacteurs de tranchée ARR 1575 sont capables de surmonter la teneur élevée en humidité des argiles grâce à leur force de compactage élevée et à l'effet de pétrissage de leurs billes à pieds dameurs. Les rouleaux de tranchées 1575 sont capables de surmonter la teneur élevée en humidité des argiles grâce à leur énergie de compactage extrême et à l'effet de pétrissage de leurs tambours à pieds dameurs.

PRODUCTIVITÉ

Vibrateur à deux étages

Deux réglages différents des amplitudes et des performances de compactage permettent une utilisation variée de la machine sur les chantiers.

Articulation avec oscillation

Excellentes propriétés de manœuvre et contact permanent avec le sol.

Extensions de billes

Largeurs de travail de la bille facilement modifiables pour s'adapter aux différents chantiers.

ERGONOMIE

Télécommande infrarouge

Solution la plus sûre ; l'opérateur doit avoir une visibilité directe pour que la machine fonctionne.

Cellules solaires

La machine est toujours prête à fonctionner sans qu'il soit nécessaire de recharger la télécommande.

Appairage automatique de la télécommande de la machine

Détermine automatiquement la bonne fréquence de communication.

Applications

- Construction de pipelines
- Développement commercial, résidentiel et industriel
- Travaux de remblayage de structures
- Espaces de travail confinés
- Construction d'un aéroport
- Installation électrique et de câbles
- Sites d'enfouissement et décharges
- Sous-couche des routes

FACILITÉ D'ENTRETIEN

Pièces sans entretien

Réduisez le temps nécessaire à la maintenance des machines et évitez d'endommager les composants.

Vérification quotidienne sans outils

Entretien quotidien possible sans outils.

Cadre boulonné

Solution intelligente pour un entretien rapide et facile des machines.

ACE



- Système de mesure du compactage en continu
- La progression du compactage est simplement indiquée par une LED
- Supprime les conjectures de l'équation du compactage et évite les passages inutiles
- Monté sur la machine
- Peut mesurer le compactage à n'importe quel endroit sur le site

« LES MACHINES SONT AUSSI EFFICACES ET RAPIDES SUR DES SOLS MOINS DIFFICILES »





ARR 1575-2



ARR 1575

POIDS EN ORDRE DE MARCHÉ CECE	1480 / 1595 kg (3263 / 3516 lb)	1340 / 1440 kg (2950 / 3170 lb)
LARGEUR DE LA BILLE	600 / 860 mm (23,6 / 33,9 in)	640 / 850 mm (25,2 / 33,5 in)
FRÉQUENCE DE VIBRATION MAXIMALE	40 Hz (2400 vpm)	40 Hz (2400 vpm)
AMPLITUDE DE VIBRATION MAXIMALE	1,2 / 0,6 mm (0,047 / 0,024 in)	1,1 / 0,6 mm (0,043 / 0,024 in)
FORCE CENTRIFUGE MAXIMALE	72 kN (16186 lbf)	75 / 36 kN (16860 / 8093 lbf)
PUISSANCE DU MOTEUR À TR/MIN	15,6 kW (21 HP) 2400	14,6 kW (20 HP) 2400

VEUILLEZ CONTACTER VOTRE REPRÉSENTANT LOCAL POUR CONNAÎTRE LA DISPONIBILITÉ DU PRODUIT SUR VOTRE MARCHÉ.






FOURNIR LES DONNÉES QUI COMPTENT

SERVICELINK

Ammann ServiceLink est un outil de gestion numérique des données, qui fournit aux clients les informations dont ils ont le plus besoin : l'emplacement de la machine, l'état de sa batterie et ses heures de fonctionnement. Le transfert des données est automatique grâce au nouveau système, et l'accès à l'information se fait en un clic.

Grâce à Ammann ServiceLink, gérez votre équipement à tout moment et où que vous soyez. Ce système complet de gestion de flottes fournit des données clés pour les équipements de compactage léger, les machines de compactage lourd et les finisseurs. Vous pouvez aussi choisir les machines que vous souhaitez suivre.

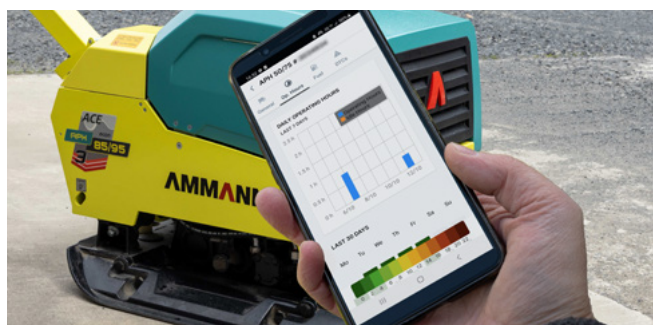

POINTS FORTS

- Fournit l'emplacement de la machine, ses heures de fonctionnement et l'état de sa batterie
- Sans abonnement pour les équipements légers
- Permet d'accéder aux données utiles en un seul clic
- Transmet de manière fiable les données des machines, où qu'elles se trouvent
- Compatible avec toutes les machines produites par Ammann ou d'autres constructeurs
- Rationalise l'entretien de la flotte (option de rétrofit)
- Installation facile

TELECHARGEZ L'APPLICATION MOBILE OU UTILISEZ L'APPLICATION DE BUREAU

- Application mobile ServiceLink
Gérez vos équipements – à tout moment et en tout lieu.
- ServiceLink Web Portal
Organisez et gérez plusieurs chantiers de construction depuis votre poste de travail.



App Store



Google Play

Allez sur **MyAmmann.com** pour accéder à ServiceLink

PIÈCES DE RECHANGE

On ne gagne de l'argent que si la machine fonctionne. C'est pourquoi Ammann fait toujours son maximum pour livrer les pièces de rechange nécessaires où on en a besoin. Ces efforts englobent un système de commande en ligne simple, qui évite les confusions et garantit une livraison rapide des pièces de rechange.

KITS DE PIÈCES D'USURE

Certaines machines travaillent avec des matériaux bruts dans des conditions difficiles. L'usure est obligatoire, mais les interruptions peuvent être minimisées. Les kits de pièces d'usure optimisent le remplacement de pièces et réduisent les coûts associés. Toutes les pièces nécessaires, petites et grosses, sont regroupées dans une boîte. Ainsi, l'organisation est simplifiée et la machine remise en service rapidement.

KITS D'URGENCE

Les kits d'urgence empêchent que les petits problèmes n'en deviennent des gros et risquent d'entraîner l'arrêt de la machine ou du chantier. Ces kits contiennent des pièces simples et rapides à remplacer comme les commutateurs, joints et bobines, qui pourraient engendrer des problèmes majeurs en cas de panne. Les kits de pièces de remplacement se transportent facilement dans un coffre ou sur le plateau d'un camion, afin d'être toujours disponibles. Tout collaborateur doté de connaissances techniques de base peut effectuer cette tâche sur le chantier. Ces réparations prennent 2 heures au maximum.



KITS DE MAINTENANCE

La maintenance préventive est déterminante pour le fonctionnement efficace et la longévité des machines. Plus la maintenance est simple, plus la probabilité qu'elle sera effectuée est élevée. Les kits de maintenance simplifient la maintenance. Les pièces qui concernent une procédure de maintenance concrète se trouvent dans une boîte sous une même référence.

BROCHURE REGROUPANT TOUTES LES MACHINES

Nous avons préparé pour vous une brochure regroupant toutes les machines avec les références correspondantes. Prenez contact avec votre conseiller technique et nous vous enverrons une copie par e-mail ou en version papier.



LE GROUPE AMMANN DANS LE MONDE

Une entreprise
innovante et
durable

Ammann est un fabricant leader en postes d'enrobage, machines de compactage et en prestations de services pour l'industrie de la construction, les infrastructures routières et les travaux publics dont nous faisons notre cœur de métier. Nous nous engageons en faveur du développement durable, à la fois dans les produits que nous fabriquons et dans la manière dont nous les fabriquons.

Nos obligations relationnelles en tant qu'entreprise familiale opérant sur du long terme et notre fort ancrage international font notre force. Depuis 1869, nos innombrables innovations ainsi que nos solutions fiables et concurrentielles font de nous un acteur de référence dans l'industrie de la construction des routes.

Marquées par notre slogan «Productivity Partnership for a Lifetime», nos activités s'orientent sur les besoins et les exigences de notre clientèle mondiale. Des installations et des machines qui font leurs preuves dans leur dur travail quotidien conviennent le mieux pour apporter à nos clients l'avantage décisif qu'ils en attendent.

Notre réseau de service après-vente fiable et ponctuel assure un approvisionnement en pièces de rechange indispensable grâce auquel nos clients continuent à travailler – et il apporte son assistance pour l'entretien sur la totalité de la durée de vie des installations et machines.


200+ REVENDEURS & PARTENAIRES COMMERCIAUX

20 CENTRES RÉGIONAUX & FILIALES

14 SITES DE PRODUCTION & CENTRES DE COMPÉTENCE


13 ENTREPÔTS DE MARCHANDISES

12 CENTRES DE FORMATION

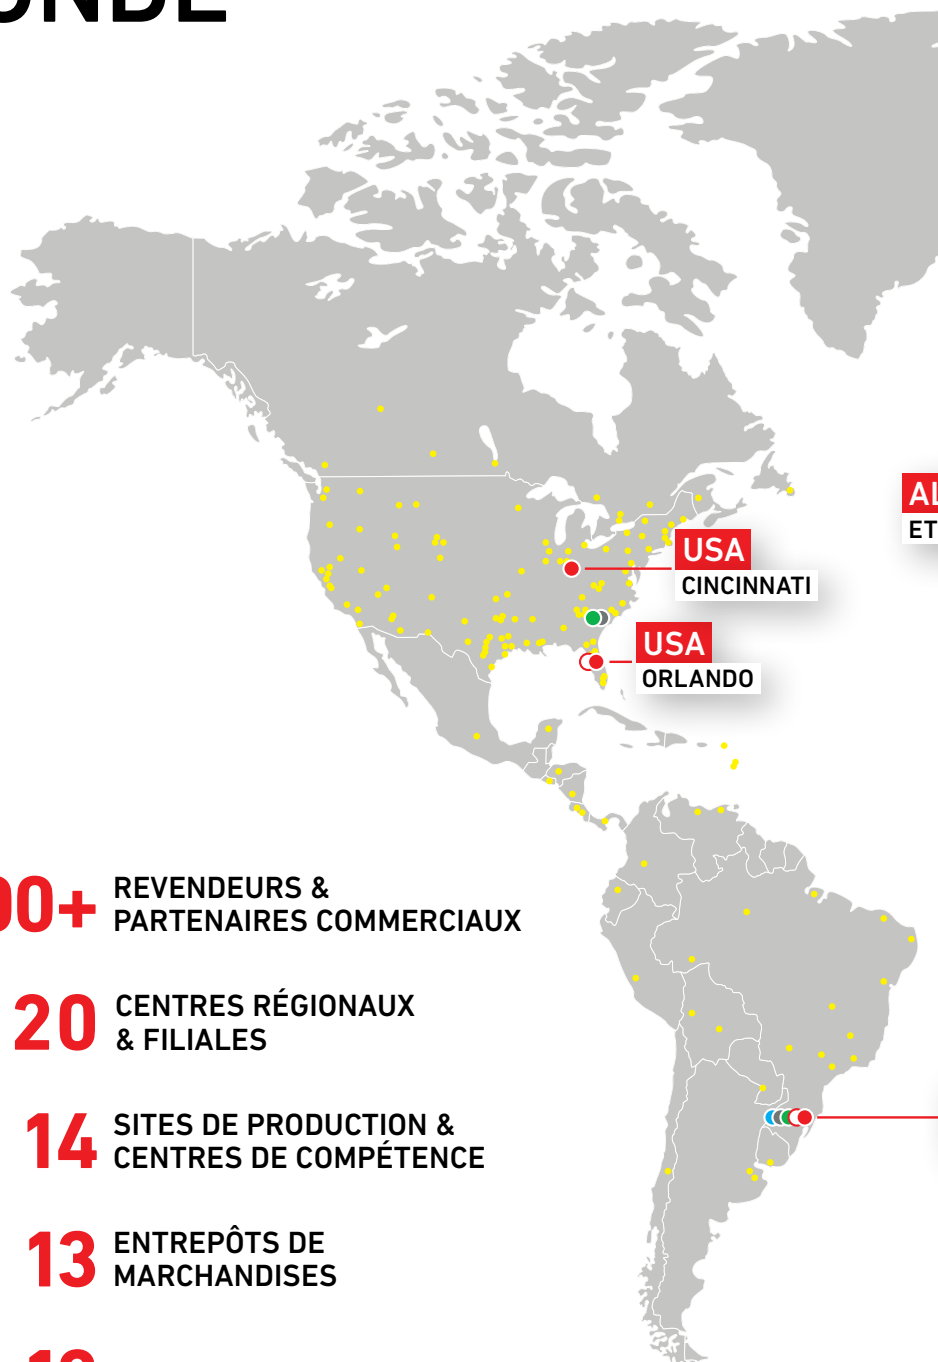

INSTALLATIONS DE PRODUCTION

POSTES D'ENROBAGE
CENTRALES À BÉTON

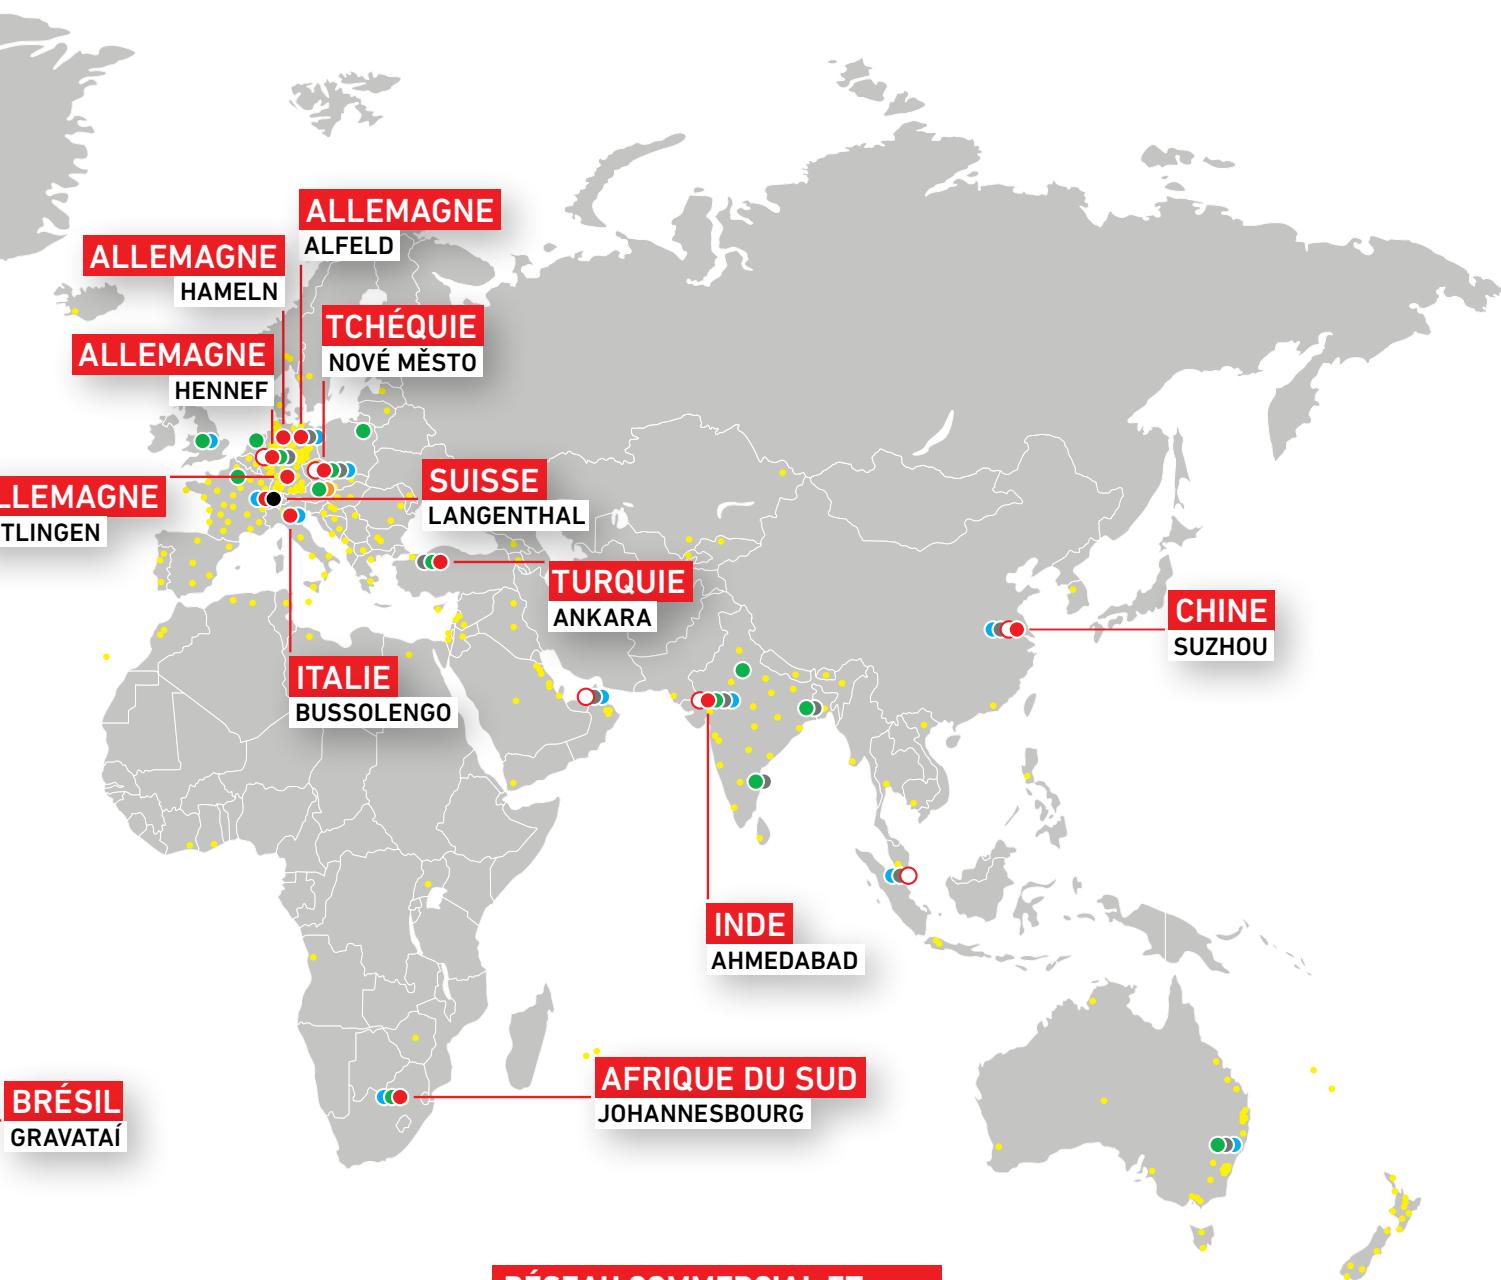

RÉSEAU COMMERCIAL ET DE SERVICES INTERNATIONAL

- SIÈGE SOCIAL
- BUREAUX RÉGIONAUX DE VENTE
- FILIALES
- CENTRE INTERNATIONAL POUR LES RETROFITS
- REVENEURS & PARTENAIRES COMMERCIAUX
- ENTREPÔTS DE MARCHANDISES
- SITES DE PRODUCTION, CENTRES DE COMPÉTENCE
- CENTRES DE FORMATION




MACHINES DE CHANTIER

COMPACTAGE LÉGER

COMPACTEURS POUR SOL ET ENROBÉS

FINISSEURS



Pour plus d'informations sur les produits
et services, veuillez consulter le site :
www.ammann.com