

COMPACTEURS TANDEM LÉGERS

eARX 26-2



DÉTENDEZ-VOUS
METTEZ-VOUS AU TRAVAIL DÈS VOTRE ARRIVÉE

AMMANN

PORTEFEUILLE ARX

Ces machines sont idéales pour les petits chantiers et conviennent parfaitement aux entreprises de location.

Certaines équipes redoutent les bordures, mais pour les conducteurs des compacteurs tandem légers Ammann, c'est le quotidien. La maniabilité de ces machines compactes a toujours été remarquable. Désormais, la dernière génération est encore plus facile à manier, avec un contrôle et une visibilité optimaux, ainsi que les billes décalées qui aident les opérateurs à longer les bordures et à travailler près des obstacles. Ammann n'a pas oublié l'essentiel dans le domaine du compactage : atteindre les objectifs en un minimum de passages. Les nouveaux compacteurs tandem légers font exactement cela, grâce à un système vibrant qui offre une puissance impressionnante et vient à bout rapidement des matériaux les plus tenaces.



Applications

- Chantiers de petite et moyenne envergure
- Entretien des routes
- Réparation des rues de la ville, sentiers
- Espaces de travail confinés
- Zones sensibles au bruit et aux émissions
- Terrains de jeux, terrains de golf.

PORTEFEUILLE ARX

	TYPE	POIDS	LARGEUR DE LA BILLE	MOTEUR
ARX 1	ARX 10.1	1300 kg	900 mm	StV Phase III
	ARX 12-2	1460 kg	820 mm	StV T4f
	ARX 16-2	1510 kg	900 mm	StV T4f
	ARX 16-2C	1450 kg	900 mm	StV T4f
	ARX 20-2	1570 kg	1000 mm	StV T4f
ARX 2	ARX 23.1-2	2260 kg	1000 mm	StV T4f
	ARX 23.1-2C	2110 kg	1000 mm	StV T4f
	ARX 23-2	2230 kg	1000 mm)	StV T4f
	ARX 23-2	2260 kg	1000 mm	StIII A T4i
	ARX 23-2C	2085 kg	1000 mm	StV T4f
	ARX 23-2C	2110 kg	1000 mm	StIII A T4i
	ARX 26.1-2	2460 kg	1200 mm	StV T4f
	ARX 26.1-2C	2110 kg)	1200 mm	StV T4f
	ARX 26-2	2515 kg	1200 mm	StV T4f
	ARX 26-2	2460 kg	1200 mm	StIII A T4i
	ARX 26-2C	2350 kg	1200 mm	StV T4f
	ARX 26-2C	2300 kg	1200 mm	StIII A T4i
	eARX 26-2	2640 kg	1200 mm	eDrive
ARX 4	ARX 36-2	3785 kg	1300 mm	StV T4f
	ARX 36-2	3785 kg	1300 mm	StIII A T4i
	ARX 40-2	4 200 kg	1300 mm	StV T4f
	ARX 40-2	4175 kg	1300 mm	StIII A T4i
	ARX 40-2C	4055 kg	1300 mm	StV T4f
	ARX 40-2C	4055 kg	1300 mm	StIII A T4i
	ARX 45-2	4395 kg	1380 mm	StV T4f
	ARX 45-2	4405 kg	1380 mm	StIII A T4i
	ARX 45-2C	4185 kg	1380 mm	StV T4f
	ARX 45-2C	4175 kg	1380 mm	StIII A T4i

PUISSANCE SOLIDE ADN+

Tous les modèles sont conçus de manière unique selon les directives Solid Power DNA+ d'Ammann.



PRODUCTIVITÉ

Les finisseurs et compacteurs Ammann sont conçus pour offrir des performances optimales, permettant aux opérateurs de travailler rapidement et efficacement tout en garantissant la qualité. Leur précision réduit les coûts liés à la main-d'œuvre, au carburant et aux retouches, ce qui augmente la rentabilité.



ERGONOMIE

Conçues pour répondre aux besoins des opérateurs, ces machines offrent une visibilité maximale et des commandes intuitives. La conception intelligente de la machine favorise à la fois l'efficacité et la sécurité sur le chantier.



MAINTENANCE SIMPLE

Ammann privilégie la facilité d'entretien. Des composants durables, des points d'entretien accessibles et des intervalles d'entretien espacés simplifient la maintenance, optimisent le temps de disponibilité et réduisent les coûts.



DURABILITÉ

Une productivité élevée, une assistance à l'opérateur et une maintenance facile contribuent à réduire l'impact environnemental. Les machines Ammann sont également équipées de technologies intelligentes et d'options d'alimentation alternatives, rendant les chantiers plus propres, plus intelligents et plus efficaces.

POINTS FORTS DE L'EARX 26-2

eMission

Doté d'un système **d'entraînement et de vibrations entièrement électrique**, notre concept de transmission hautement avancé apporte innovation et compatibilité à tous les chantiers.

Le pack de batteries intelligent, connu pour sa durabilité et ses caractéristiques de sécurité élevées. La batterie peut être rechargée via le processus de récupération pendant le fonctionnement de la machine ou avec des chargeurs lorsque la machine ne fonctionne pas. La charge est rapide, facile et ne nécessite aucun outil particulier, grâce aux différentes prises de charge présentes sur la machine (230 ou 400 volts).



LiFePO₄

**Transmission
100 % électrique**

**11 Réglages
de vibration** 
55-66 Hz

ECODrop

ECODrop minimise toujours, et dans ce cas élimine, l'utilisation de combustibles fossiles et réduit l'**empreinte carbone**.

Des pièces d'usure longue durée et un accès facile pour l'entretien permettent de des **coûts de possession réduits**.

Technologies avancées

Des outils de numérisation intelligents aident à gérer le cycle de vie et l'utilisation de la machine.

La machine est entièrement connectée ce qui favorise un contrôle précis de l'état et des performances du compacteur..





Compactage fluide

Le **levier de commande électronique** offre un contrôle avancé et des démarrages et arrêts en douceur.

L' **articulation réglable** oscille pour assurer un contact constant entre les billes et la surface. Une large gamme de largeurs de travail et une direction crabre en option offrent une productivité accrue.

Poste de l'opérateur

La commande intuitive de l'engin **facilite l'utilisation**.

Les fonctionnalités avancées aident les nouveaux utilisateurs à devenir productifs et performants.

Poste de conduite

Le poste spacieux de l'opérateur lui offre un vrai confort de travail...

La conception de l'engin et l'isolation réduisent le niveau du bruit.

Temps de maintenance réduit

La vérification quotidienne sans outils permet une révision rapide de l'engin.

Des points de service faciles d'accès permettent **un entretien sécuritaire**.

Réduction des temps d'arrêt

La conception robuste du châssis et des composants de l'engin réduit le besoin de maintenance.

Les coûts de propriété sont réduits grâce à la **facilité d'entretien** de la machine.



PRODUCTIVITÉ


Entraînement électrique

Tous les moteurs électriques et vibrants sont équipés en série d'un mécanisme de récupération. Lorsque la machine s'arrête ou lorsque les vibrations sont désactivées, les moteurs électriques génèrent de l'énergie et l'envoient à la batterie principale afin d'augmenter la charge.

Les moteurs vibrants électriques assurent un contrôle précis de l'unité vibrante, permettant une régulation de fréquence inégalée sur le marché.

La transmission entièrement électrique offre la possibilité unique d'un contrôle de traction à 100 %. Le système de contrôle de traction Ammann (ATC) répartit avec précision la puissance motrice sur les billes sans aucun retard ni perte de puissance, ce qui en fait la machine la plus performante du marché en matière de franchissement.

Pack de batterie intelligent



**1 CYCLE
= 1 CHARGE**

Le bloc-batterie de conception unique est doté de cellules protégées indépendamment, garantissant que l'ensemble du bloc est résistant au feu. De série sur tous les moteurs électriques et vibrants, un mécanisme de récupération améliore l'efficacité. La batterie de l'appareil permet jusqu'à 18 heures d'utilisation, selon les conditions.

Lorsque la machine n'est pas utilisée, la batterie peut être rechargée à l'aide de chargeurs. Grâce aux différentes prises de charge présentes sur la machine (230 ou 400 volts), un puissant chargeur externe permet de remettre la machine sur le chantier en 3,5 heures une fois la batterie complètement chargée.

Articulation réglable avec oscillation

L'articulation de direction centrale avec oscillation intégrée relie les cadres avant et arrière, assurant une répartition équilibrée du poids et un contact constant avec le sol. La machine peut être rapidement convertie entre les configurations en ligne et décalée pour une flexibilité accrue. Cette caractéristique est idéale pour les flottes de location.

Levier de commande électronique

Le levier électronique permet des démarrages et des arrêts en douceur. La commande est intégrée au système en tant que fonction intelligente. Cette solution technique évite d'endommager inutilement l'enrobé fraîchement posé et aide également les opérateurs moins expérimentés à réussir leur travail. Les opérateurs peuvent choisir parmi trois modes de conduite (doux, moyen, dur). La réaction de la transmission peut être réglée lors du passage du mode terre au mode asphalte.



Jusqu'à 18 heures d'autonomie (LiFePO₄)

La batterie peut alimenter la machine pendant 18 heures, ce qui est largement suffisant pour une journée de travail.



3 modes de conduite

Les modes peuvent être ajustés en fonction des applications et des matériaux pour éviter d'endommager les matériaux, en particulier les tapis d'enrobé.



1 machine, 2 largeurs de travail

Les réglages de la balle peuvent être ajustés pour adapter la machine à des espaces restreints ou ouverts.

Entraînement 100 % électrique 11 réglages de vibration (plage 55-66 Hz)

Le moteur offre 11 réglages de vibration pour garantir un résultat optimal sur une grande variété de matériaux.





ERGONOMIE

Facilité d'utilisation

La disposition unifiée des commandes de la machine (commutateurs, joystick) rend son utilisation intuitive et sans effort.

Poste spacieux de l'opérateur

Le poste de conduite est facilement accessible des deux côtés et isolé du bruit et des vibrations, ce qui contribue au confort des opérateurs tout au long de leur journée de travail. Une plate-forme spacieuse et un siège réglable garantissent un ajustement parfait pour les opérateurs de toutes tailles et de toutes corpulences.

Productif et sûr

Un châssis étroit et une plate-forme ouverte offrent une visibilité panoramique et une excellente vue d'ensemble de la machine pour une sécurité optimale. Tous les objets sont visibles par l'opérateur au-delà d'une zone de 1 mètre sur 1 mètre. La fonction de test de freinage rapide et simple permet de maintenir un niveau élevé de sécurité opérationnelle.

Fonctions avancées

Un levier de commande électronique avec frein de stationnement intégré et fonction d'urgence offre un grand confort d'utilisation.

Les modes de chargement, de travail et de transport ajoutent une sécurité supplémentaire.

L'écran multifonctionnel est toujours visible pour l'opérateur, tandis que le système d'autodiagnostic intégré fournit des informations supplémentaires.

Le contrôle automatique des vibrations (AVC) simplifie le fonctionnement et divers réglages vibratoires optimisent la qualité et permettent un compactage plus précis sur différentes couches.



Une formation de 5 minutes explique tout

Les opérateurs peuvent apprendre les bases du compacteur tandem en seulement cinq minutes.



Exposition aux vibrations réduite de 70 %

La conception de la machine et son isolation réduisent de 70 % les vibrations indésirables qui parviennent jusqu'à l'opérateur.

vue panoramique à 360

Le compacteur offre une vue dégagée sur les billes, les bords de la machine et les environs.



Contrôle de l'engin à 100 %

Tous les éléments de commande, affichages et fonctions actives sont clairement visibles et faciles à surveiller d'un seul coup d'œil.





MAINTENANCE SIMPLE

Conception robuste

Les composants robustes prolongent la durée de vie de la machine et minimisent le besoin de pièces de rechange. De nombreuses pièces et composants ne nécessitent aucun entretien, notamment les composants du groupe motopropulseur, l'articulation et le système vibrant. Cela réduit considérablement les coûts de possession en éliminant le besoin de pièces de rechange et en économisant du temps consacré à la maintenance de la machine.

Maintenance sûre

L'accès au sol à tous les points d'entretien réduit considérablement le temps de préparation quotidien des machines. L'entretien de routine devient plus efficace et pratique grâce à des points de vidange et des ports de test accessibles sur les composants hydrauliques.

La batterie peut être rechargée soit par récupération pendant le fonctionnement de la machine, soit à l'aide de chargeurs externes lorsque la machine n'est pas utilisée.

Service facilité

Un point de vidange externe pour le système hydraulique de direction accélère le processus de vidange d'huile.

Le système d'autodiagnostic surveille le fonctionnement et comprend un écran dédié.

L'accès direct aux composants principaux simplifie l'entretien.

Un filtre externe du système d'arrosage empêche le colmatage, tandis que l'autodiagnostic contribue à réduire les temps d'arrêt.


Vérification quotidienne sans outils

Un capot à large ouverture offre un excellent accès au compartiment moteur et aux points d'inspection quotidiens. Aucun outil n'est nécessaire pour accéder aux points d'entretien quotidien, ce qui garantit une maintenance rapide, réduisant ainsi les coûts de possession.



1 minute pour être prêt

Un accès simple et sécurisé réduit le temps de préparation avant le début de la journée de travail à une minute.

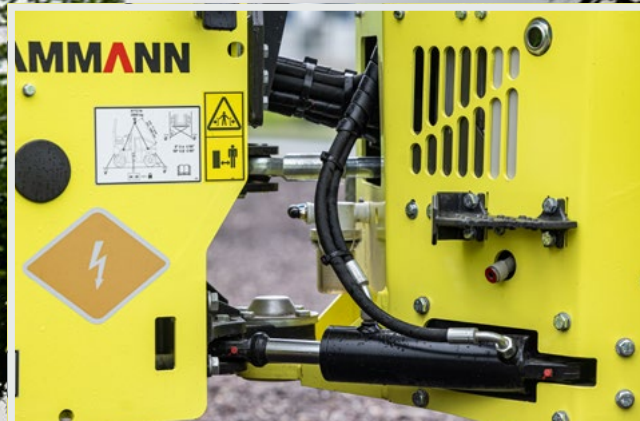

40 heures économisées lors de l'entretien annuel

La facilité d'accès pour l'entretien permet d'économiser 40 heures par an en évitant de mettre la machine à l'atelier et en la gardant sur le chantier.

Réduction des coûts de 40 %

Le maintien d'un haut niveau de performance et la réduction des efforts de maintenance peuvent permettre d'économiser 40 % par an.



100% sécurité

Lors des vérifications à exécuter avant de commencer à travailler, il n'est pas nécessaire de monter sur l'engin ni de faire un effort particulier pour atteindre un point de contrôle de l'engin.



DURABILITÉ

Réduction des émissions

Dotée d'un concept très innovant qui ne fait appel ni à un moteur diesel ni à un système de post-traitement, cette machine ne produit aucune émission. Cela permet au compacteur de fonctionner dans les zones à zéro émission ou à faibles émissions qui limitent les machines équipées de moteurs à combustion conventionnels. Un autre avantage de ce concept extrêmement silencieux est que les machines eMission peuvent être utilisées dans les agglomérations densément peuplées, les bâtiments, les centres historiques ou pendant les quarts de nuit.

Numérisation intelligente

Des systèmes optionnels sont disponibles pour guider l'opérateur et fournir une documentation précise sur le chantier, ce qui permet une utilisation plus efficace de la machine. Ces données permettent d'optimiser les chantiers, d'améliorer l'efficacité et de réduire l'impact environnemental.

Le système ADS (Ammann Documentation System) permet de suivre rapidement et facilement le profil de travail de la machine sur le chantier.

Faibles coûts d'exploitation

L'absence de moteur diesel élimine le besoin de changements périodiques d'huile moteur, de filtres et de liquide de refroidissement.

La suppression des composants de post-traitement du moteur réduit l'entretien de routine.

L'articulation et le système vibrant ne nécessitent aucun entretien pendant toute la durée de vie de la machine.

L'utilisation des fluides de service est limitée au circuit de direction.

La réduction des besoins en service et en maintenance diminue les exigences imposées à l'opérateur et minimise les temps d'arrêt.

Connectivité

Les machines sont équipées d'un système télématique intégré qui permet d'accéder à distance à des informations détaillées sur leur état à tout moment.

Cela maximise l'utilisation des machines et améliore la gestion de la flotte en permettant la collecte, le partage et l'analyse des données de terrain pertinentes.



Réduction de la quantité de fluides de fonctionnement de 95 %

Le seul fluide opérationnel requis est une huile biodégradable, dont la quantité est réduite de 95 % par rapport aux machines équipées de moteurs à combustion standard.



Réduction de 100 % des émissions de CO₂, NOX, HC et PM

L'élimination des émissions signifie que les machines peuvent fonctionner à l'intérieur et sur des chantiers neutres en carbone.

Contrôle à 100% du cycle

Les outils numériques améliorent toutes les étapes du processus.



Planification illimitée

Le suivi du cycle de vie est numérisé, ce qui garantit la précision. ServiceLink propose des services supplémentaires de gestion des machines et des flottes.

ACE

Ammann Compaction Expert - Compactage intelligent pour les sols

Des processus de compactage précis, transparents et vérifiables sont de plus en plus exigés sur les chantiers de construction. Ammann a fait les premiers pas vers la fourniture de ces processus en 1998 avec l'avènement d'Ammann Compaction Expert (ACE), un système automatisé de mesure et de contrôle du compactage. ACE a été continuellement amélioré depuis son introduction et reste le leader du secteur. C'est le seul système qui ajuste automatiquement l'amplitude et la fréquence en fonction des caractéristiques du sol.

- Il peut réduire le nombre de passages effectués par un compacteur et permettre de réaliser des économies de carburant, de main-d'œuvre et d'usure des machines.
- ACE aide à garantir un compactage adéquat et évite les retouches coûteuses qui, dans certains cas, peuvent même nécessiter un retour sur le chantier.
- Il prolonge la durée de vie du matériau compacté – et des structures placées dessus – en offrant une surface homogène sans points faibles ;
- La technologie ACE est disponible pour les applications sur sol et sur asphalté. Il existe trois options ACE disponibles. (ACE /ACE^{force} /ACE^{pro}).





Système — ACE^{force}

Le système ACE^{force} permet une mesure autonome et en temps réel du compactage. Il est facile à utiliser, avec des indicateurs clairs à l'écran et aucune configuration complexe. De conception robuste, avec tous les composants protégés à l'intérieur de la machine, il ne nécessite aucun entretien et est conçu pour réduire vos coûts d'exploitation, tout en offrant une précision et des performances fiables.



- Système de mesure de compactage continu Absolute avec évaluation de la rigidité réelle du matériau ;
- Le système est intégré à l'écran multifonctionnel pour une meilleure visibilité de la progression réelle du compactage.
- Indique le mode double saut.



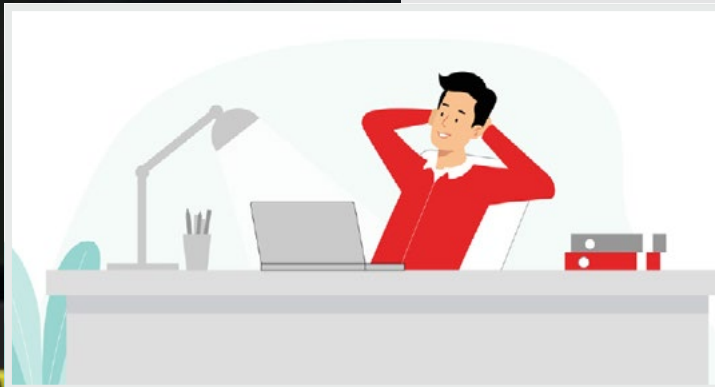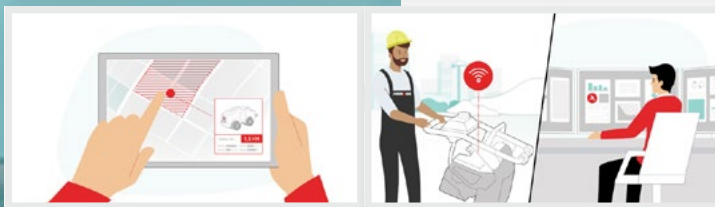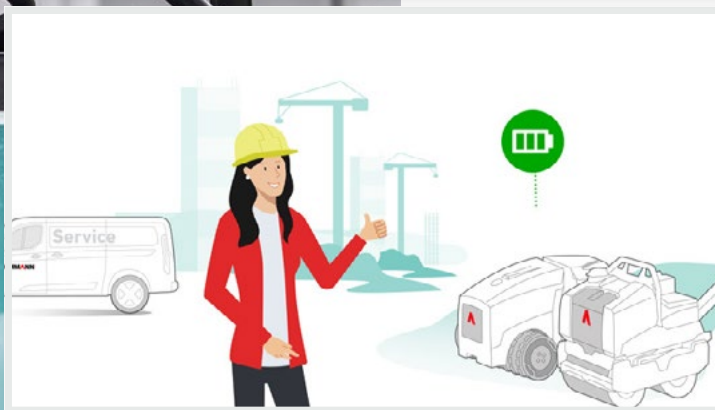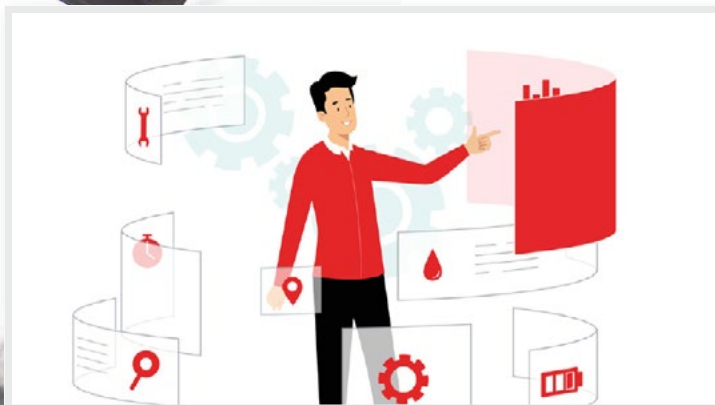

SERVICELINK

Fournir les données qui comptent

Ammann ServiceLink est un outil numérique de gestion des données qui fournit aux clients les informations qu'ils souhaitent le plus : emplacement de la machine, état de la batterie et heures de fonctionnement. Le transfert des données est automatique grâce au nouveau matériel, et l'accès à l'information se fait en un clic.

- Évalue les paramètres et contrôle la complexité du projet de construction ;
- Accès numérique à distance à son parc de machines sur un ordinateur ou via une application ;
- Évalue les travaux d'entretien et de maintenance et propose une planification optimale
- Facile à éviter les temps d'arrêt coûteux des machines.

ServiceLink Pro

Cet outil de données complet basé sur CAN offre une vue d'ensemble complète de la machine. Les équipes peuvent optimiser les projets grâce à une utilisation efficace, une maintenance proactive et une planification intelligente des services. La productivité et la longévité des équipements en bénéficient.

- Fournit la localisation en temps réel des machines
- Mise à jour des heures de travail en temps réel
- Surveille la tension de la batterie pour la machine et le TCU
- Accessible via un portail en ligne ou une application mobile
- Affiche les codes d'erreur et de diagnostic
- Indique l'état vibratoire
- Active la géolocalisation et la création de rapports
- Versions SW et bien d'autres...

PROFITEZ DU SILENCE

Zéro émission et fonctionnement silencieux

Les machines électriques Ammann qui changent la donne. Le résultat est zéro émission directe, des niveaux réduits de CO₂ et une empreinte carbone plus faible.

- Niveau sonore extrêmement faible, inférieur de 46 % à celui des machines comparables équipées d'un moteur à combustion traditionnel
- Convient parfaitement aux chantiers sensibles au bruit, tels que les lieux très fréquentés, les centres-villes, les zones historiques et résidentielles, et est idéal pour le travail de nuit.
- Pack de batteries avancé avec un cycle de vie long, une capacité élevée et une sécurité optimale
- Ecodrop et Ammann Servicelink
- Compactage interne





e-Drive



OPTIONS


Les outils dont vous avez besoin pour réussir



Prise 230 V

Onduleur DC-AC pour la disponibilité d'une prise 230V embarquée ;

Possibilité de connecter des appareils jusqu'à 3000W.

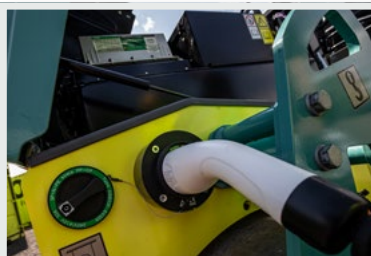

Câble de recharge de type E

Câble de recharge pour raccordement au réseau électrique 230 V



Chargeur externe

La batterie peut être rechargée à l'aide d'un chargeur externe ;

système de recharge de 200 ampères avec un temps de recharge de 3,5 heures (de 0 % à 100 % de la capacité de la batterie).



Chargeur de batterie embarqué 230 V

Chargeur embarqué pour une recharge rapide grâce à une connexion triphasée (400 V) ;

Temps de charge: 4 heures de 1 % à 100 % Capacité de la batterie ;

Possibilité de recharge avec une connexion monophasée (230 V) via le mode automatique.




Coupe-bordures 45° (Avant droit)

Le kit comprend deux types de disques (pressage et découpe) offrant une plus grande polyvalence et une meilleure productivité sur le chantier.

Toit rigide, monté sur ROPS

Un toit en plastique monté sur le cadre ROPS améliore le confort de l'opérateur en le protégeant des intempéries, en réduisant la chaleur et l'éblouissement, et en offrant une conception pliable pour faciliter le transport ou le stockage.

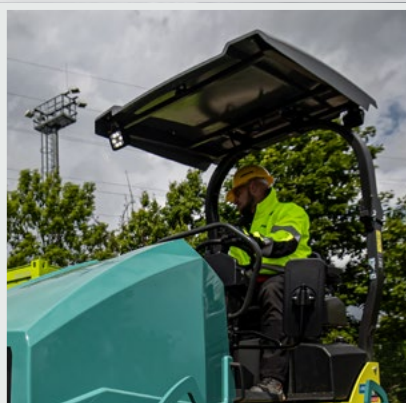


Levier de commande supplémentaire côté gauche

Pour améliorer l'efficacité sur le chantier et le confort de l'opérateur, la machine peut être équipée d'un deuxième levier de commande.

Gyrophare LED vert

Un voyant LED vert s'allume lorsque l'opérateur attache sa ceinture de sécurité, ce qui améliore la sécurité sur le chantier et permet au personnel chargé de la sécurité d'exercer une meilleure surveillance.

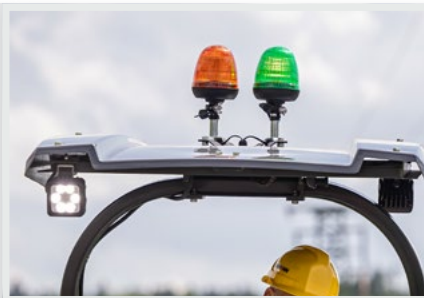

Thermomètre infrarouge

Les relevés de température continus (°C/°F) s'affichent directement sur l'écran de la machine, ce qui permet aux opérateurs de surveiller la température réelle de l'asphalte en temps réel.



Éclairage LED supplémentaire pour: capot | ROPS | Bord de la bille

Plusieurs options d'éclairage LED améliorent la visibilité et l'éclairage, ce qui augmente les performances dans des conditions de faible luminosité et renforce la sécurité sur le chantier.


Kit d'entretien (1 000 h)

Les kits d'entretien en option facilitent les démarrages, réduisent les temps d'arrêt et prolongent la durée de vie de la machine.




Racleurs inclinables pour les 2 billes

Lorsqu'ils ne sont pas utilisés, les racleurs peuvent être relevés afin de réduire considérablement leur usure et prolonger leur durée de vie.

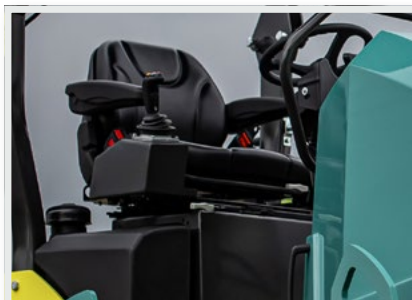

Accoudoir de siège

Le soutien amélioré du siège de l'opérateur augmente le confort pendant les longues journées de travail.

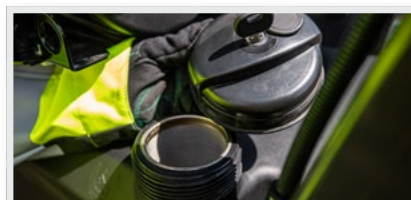

Bouchon de réservoir d'eau verrouillable

Des bouchons verrouillables en option empêchent la poussière, les débris et les liquides indésirables de pénétrer dans le réservoir d'eau, protégeant ainsi le système.

REEMPLACEMENT FACILE ET EFFICACE

Ammann met tout en œuvre pour que vous disposiez des pièces nécessaires là où vous en avez besoin et quand vous en avez besoin.

Des kits spéciaux permettent de regrouper toutes les pièces nécessaires au projet dans un seul coffret, pour vous aider à rester organisé et efficace. Les codes QR renvoient vers des vidéos qui vous guident tout au long du processus de remplacement.

AVANTAGES DES PIÈCES DE RECHANGE D'ORIGINE AMMANN

- Elles sont conçues avec la précision suisse et testées minutieusement pour s'adapter parfaitement à vos machines ;
- offrent une qualité qui garantit une longue durée de vie ;
- sont assorties d'une garantie de 12 mois ;
- réduisent les temps d'arrêt grâce à leur disponibilité et à une logistique rationalisée.



SERVICES TECHNIQUES

TOUJOURS PROCHE

Où que vous soyez, les techniciens formés par Ammann et les pièces détachées sont à proximité.

AVANTAGES

- Les concessionnaires Ammann mettent à votre disposition des techniciens compétents qui peuvent vous aider, qu'il s'agisse d'une urgence ou de mesures préventives ;
- Une hotline permet un accès rapide à notre équipe de spécialistes expérimentés ;
- Des vidéos vous guident à travers les processus d'entretien et de maintenance ;
- Les kits de pièces spéciaux comprennent des QR codes qui renvoient à des démonstrations vidéo.



TIREZ LE MEILLEUR PARTI DE VOTRE MACHINE

La réussite sur le chantier commence par le choix de la bonne machine. Il se poursuit par une formation qui vous aide à tirer parti de toute la valeur intégrée au produit.

AVANTAGES

- Les experts en applications Ammann proposent des formations adaptées à vos besoins et axées sur les meilleures pratiques ;
- Les sessions peuvent se dérouler dans un établissement Ammann, dans votre entreprise, sur un chantier ou chez le concessionnaire Ammann local ;
- Des possibilités d'apprentissage à distance et en ligne sont également disponibles.

PROGRAMMES

AMMANNCARE

Choisissez parmi 5 niveaux de service.

Le programme Ammann Care offre une gamme de composants essentiels pour garantir des performances optimales de l'équipement et l'assistance du concessionnaire. Il s'agit notamment des kits de service Ammann obligatoires, du service Ammann ServiceLink en option, de la couverture complète des pièces de rechange, de la garantie du moteur et du remboursement des frais de déplacement, de kilométrage et de main-d'œuvre liés au remplacement des pièces. De plus, le programme offre une assistance pour les machines pendant une période pouvant aller jusqu'à 12 mois.

VOS AVANTAGES

- Possibilités de couverture supplémentaire pour générer des revenus
- Mettre en relation les concessionnaires et les clients tout au long du cycle de vie de la machine
- Simplifie la mise en œuvre du service et de la maintenance
- Offre de nouvelles façons d'aider les clients ;
- Personnalisable pour répondre aux besoins et aux normes spécifiques des concessionnaires.

BRONZE

ARGENT

OR

PLATINE

DIAMANT

LE GROUPE AMMANN DANS LE MONDE

Une entreprise
innovante et
durable

Ammann est un fabricant leader en postes d'enrobage, machines de compactage et en prestations de services pour l'industrie de la construction, les infrastructures routières et les travaux publics dont nous faisons notre cœur de métier. Nous nous engageons en faveur du développement durable, à la fois dans les produits que nous fabriquons et dans la manière dont nous les fabriquons.

Nos obligations relationnelles en tant qu'entreprise familiale opérant sur du long terme et notre fort ancrage international font notre force. Depuis 1869, nos innombrables innovations ainsi que nos solutions fiables et concurrentielles font de nous un acteur de référence dans l'industrie de la construction des routes.

Marquées par notre slogan « Productivity Partnership for a Lifetime », nos activités s'orientent sur les besoins et les exigences de notre clientèle mondiale. Des installations et des machines qui font leurs preuves dans leur dur travail quotidien conviennent le mieux pour apporter à nos clients l'avantage décisif qu'ils en attendent.

Notre réseau de service après-vente fiable et ponctuel assure un approvisionnement en pièces de rechange indispensable grâce auquel nos clients continuent à travailler – et il apporte son assistance pour l'entretien sur la totalité de la durée de vie des installations et machines.


200+ REVENDEURS & PARTENAIRES COMMERCIAUX

20 CENTRES RÉGIONAUX & FILIALES

14 SITES DE PRODUCTION & CENTRES DE COMPÉTENCE


13 ENTREPÔTS DE MARCHANDISES

12 CENTRES DE FORMATION

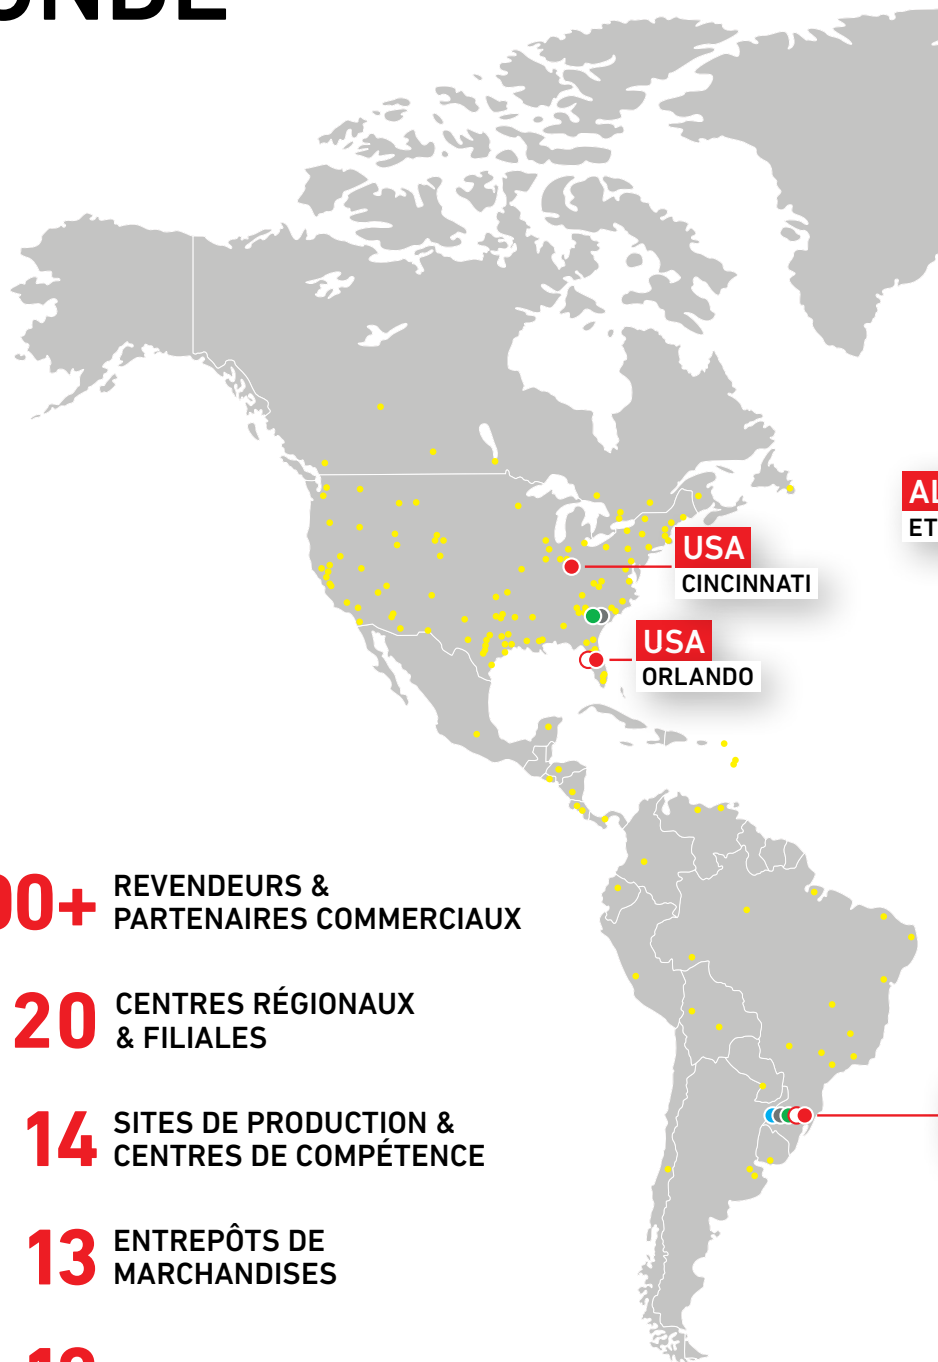

INSTALLATIONS DE PRODUCTION

POSTES D'ENROBAGE
CENTRALES À BÉTON

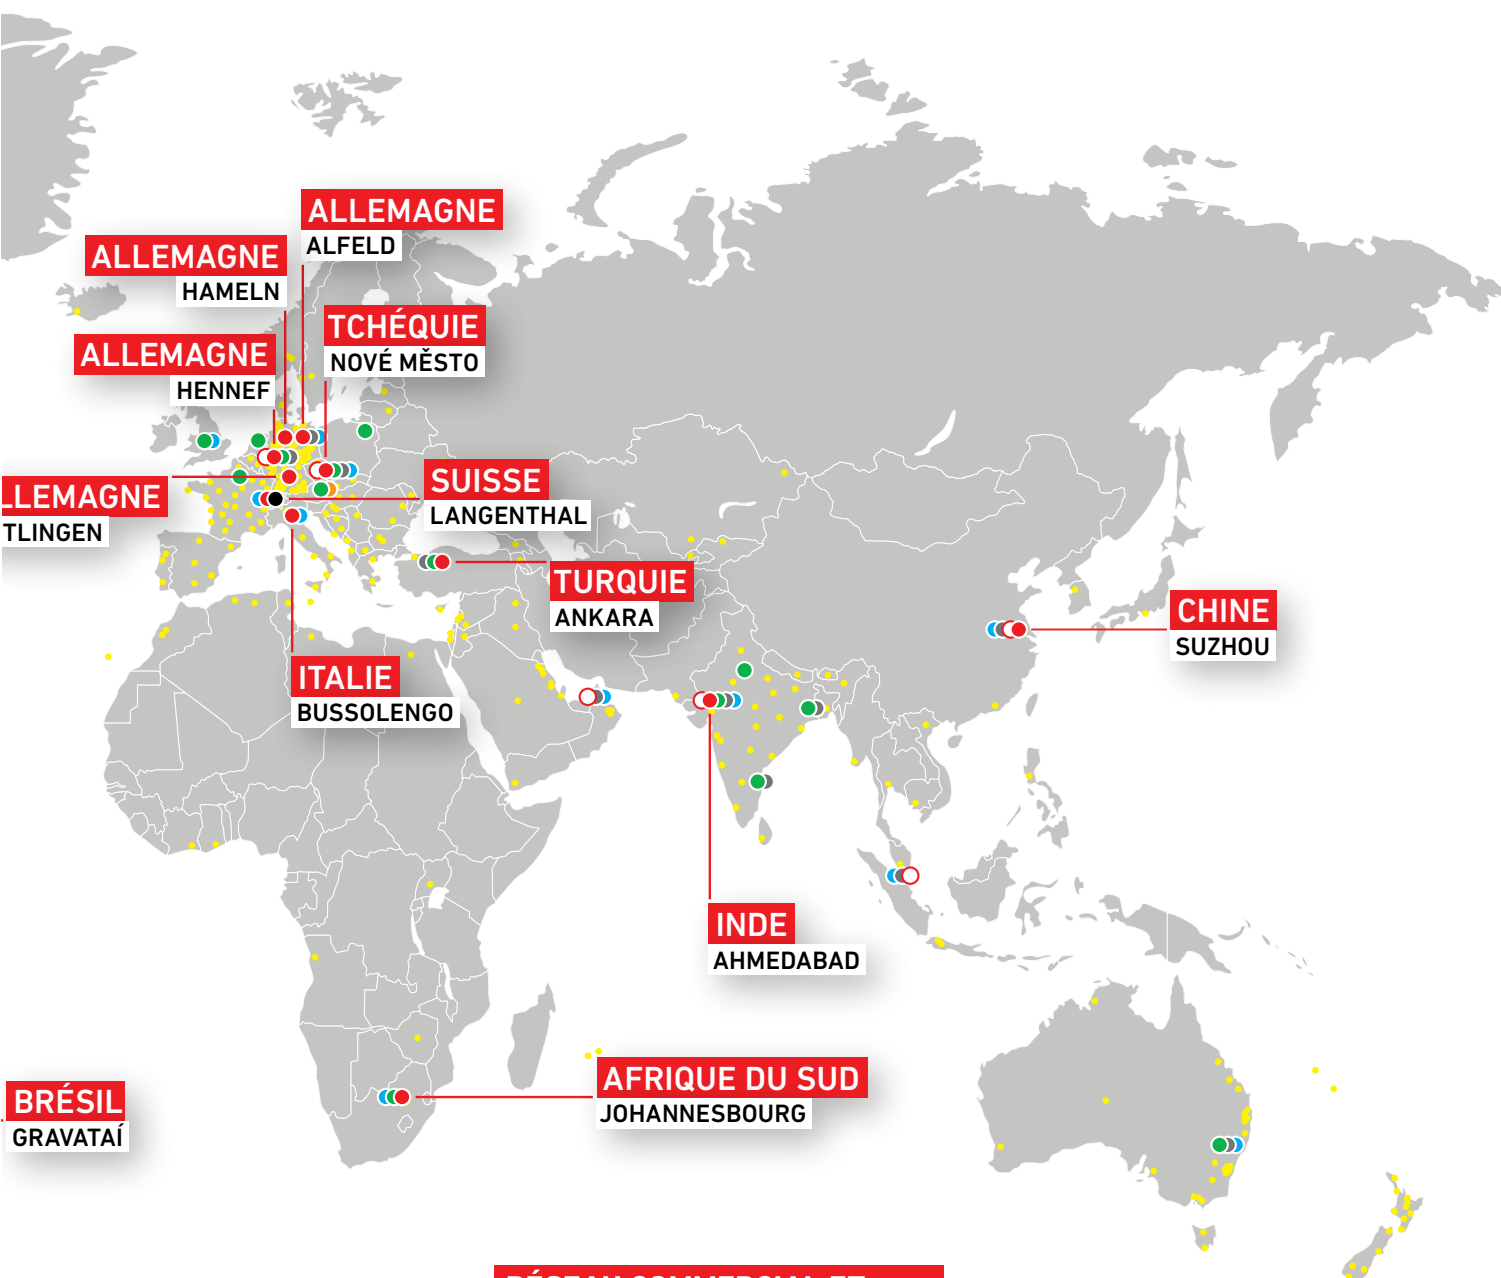

RÉSEAU COMMERCIAL ET DE SERVICES INTERNATIONAL

- SIÈGE SOCIAL
- BUREAUX RÉGIONAUX DE VENTE
- FILIALES
- CENTRE INTERNATIONAL POUR LES RETROFITS
- REVENEURS & PARTENAIRES COMMERCIAUX
- ENTREPÔTS DE MARCHANDISES
- SITES DE PRODUCTION, CENTRES DE COMPÉTENCE
- CENTRES DE FORMATION




MACHINES DE CHANTIER

COMPACTAGE LÉGER

COMPACTEURS POUR SOL ET ENROBÉS

FINISSEURS



Pour plus d'informations sur les produits
et services, veuillez consulter le site :
www.ammann.com

