

eARX 26-2

ARX COMPACTEURS TANDEM VIBRANT LÉGER

eDRIVE

APPLICATIONS

- Chantiers de petite et moyenne envergure
- Entretien des routes
- Réparation des rues de la ville, sentiers
- Espaces de travail confinés
- Zones sensibles au bruit et aux émissions
- Terrains de jeux, terrains de golf



PRODUCTIVITÉ

eMission, alimenté par une batterie, vise à réduire l'impact écologique tout en améliorant l'efficacité et la rentabilité.

Le compactage fluide

Le système d'entraînement avancé évite les démarrages et les arrêts brusques pendant le fonctionnement de la machine.

ERGONOMIE

La plate-forme de l'opérateur est conçue pour offrir un confort optimal et garantir une expérience agréable, quelle que soit la durée du service.

Le poste de conduite offre une visibilité à 360° sur la machine depuis le siège afin de maximiser la sécurité sur le chantier.

MAINTENANCE SIMPLE

Faible temps d'arrêt

Conception robuste qui protège les composants.

Maintenance réduite

Points de service et de maintenance faciles d'accès.

DURABILITÉ

ECODrop

Efficacité améliorée, utilisation réduite de fluides.

Les technologies avancées permettent une utilisation contrôlée de la machine qui apporte efficacité, productivité - et permet une documentation précise.

ÉQUIPEMENT EN OPTION

- Deux billes non fendues, en ligne
- Documentation imprimée additionnelle
- Eclairage supplémentaire pour canopy
- Eclairage supplémentaire pour ROPS
- Eclairage supplémentaire pour le bord du tambour
- Rétroviseur additionnel
- AmmannCare Gold
- AmmannCare Silver
- AmmannCare Platinum
- AmmannCare Diamond
- Chargeur de batterie externe
- Chargeur de batterie embarqué 230V
- Chargeur de batterie embarqué 230V rapide
- Certificat d'origine
- Couleurs personnalisables
- Système de mesure de compactage ACE^{force}
- Levier d'entraînement supplémentaire gauche
- Coupe-bordures 45° (avant droit)
- Protection en mousse pour cadre ROPS
- Capot rigide monté sur ROPS
- Conduite dure
- Thermomètre infrarouge
- Kit d'entretien 1000h
- Préparation pour expédition par conteneurs
- Fiche 230V
- Support de plaque d'immatriculation, avec éclairage
- Feux de route, y compris les clignotants
- Racloirs à double tambour inclinable
- Ceinture de sécurité 3"
- Options d'accoudoirs de siège
- Jeu d'outils
- Gyrophare vert LED
- Gyrophare vert LED pour Canopy
- Verrouillage du réservoir d'eau


NORME

- Moteur électrique avec récupération d'énergie
- 1 amplitude/ fréquences multiples
- Modèle de couleurs Ammann
- Articulation avec oscillation et décalage de bille
- AVC Contrôle automatique des vibrations
- Poste de conduite avec un seul joystick de commande (droite)
- Entraînement et vibration avant et arrière
- Plateforme ouverte avec poignées de sécurité
- Levier d'entraînement électronique
- Arrosage à l'eau sous pression avec interrupteur
- à intervalles, filtration à 2 niveaux
- Écran multifonctions pour un contrôle rapide et facile de la machine
- Siège conducteur coulissant et réglable horizontalement
- Racloirs fixes
- Système de diagnostics intégré
- Alarme de recul "cri du lynx"
- Coupe-batterie
- Conformité CE
- Points de levage centraux
- Cadre ROPS
- Huile hydraulique biodégradable
- Feux de route
- Mise en service du système télématique Servicelink Pro
- Gyrophare LED pour ROPS

AMMANN

eARX 26-2

eDrive

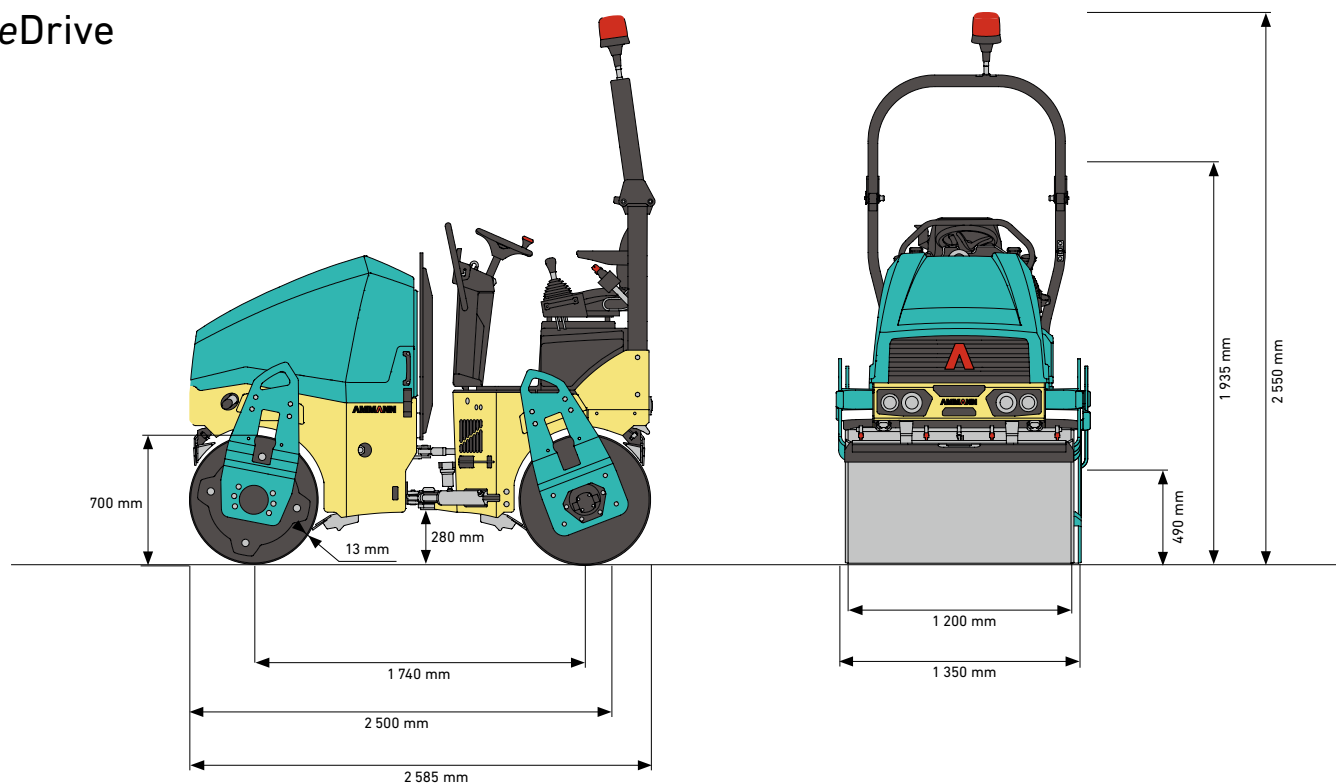

POIDS ET AUTRES CARACTÉRISTIQUES

POIDS D'EXPLOITATION	2 640 kg
POIDS D'EXPLOITATION MAXIMUM	2 770 kg
CHARGE STA. LIN. AVG.	11 kg/cm
VITESSE DE TRANSPORT MAXIMALE	10 km/h
TENUE EN CÔTE AVEC VIBRATIONS	35%
TENUE EN CÔTE SANS VIBRATIONS	30%
RAYON DE BRAQUAGE, INTÉRIEUR	2 400 mm

PERFORMANCES DU COMPACTAGE

FRÉQUENCE I	55–66 Hz
FORCE CENTRIFUGE I	29–41 kN
AMPLITUDE I	0.5 mm

DIVERS

RÉSERVOIR D'EAU	190 l
TYPE D'ARROSAGE	Pression
RÉSERVOIR HYDRAULIQUE	4 l
ANGLE DE CONDUITE	±30°
ANGLE D'OSCILLATION	±6.5°
TYPE DE BATTERIE	LiFePO4 48V
CAPACITÉ DE LA BATTERIE	600 Ah

ÉPAISSEUR MAXIMALE RECOMMANDÉE DE LA COUCHE COMPACTÉE DANS DES CONDITIONS DE TRAVAIL OPTIMALES

ROCHES	–
SABLE / GRAVIER	240 mm
TERRES MIXTES	180 mm
BOURBE	–
ARGILE	–
STABILISATION	120 mm
ASPHALTE	100 mm

eARX 26-2

Pour plus d'informations sur les produits et services, veuillez consulter le site : www.ammann.com

Le matériel et les informations techniques peuvent être modifiés sans que ce soit notifié.

MSS-3045-03-FR | © Ammann Group

AMMANN